

43.575.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1175 (36.21175)

Tanımı 10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 29587,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 33729,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 37778,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50242,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 54429,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 68943,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 120861,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 165712,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 165712,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 238966,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 358449,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 412217,03 | 0,00 | 0,00 |

43.575.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

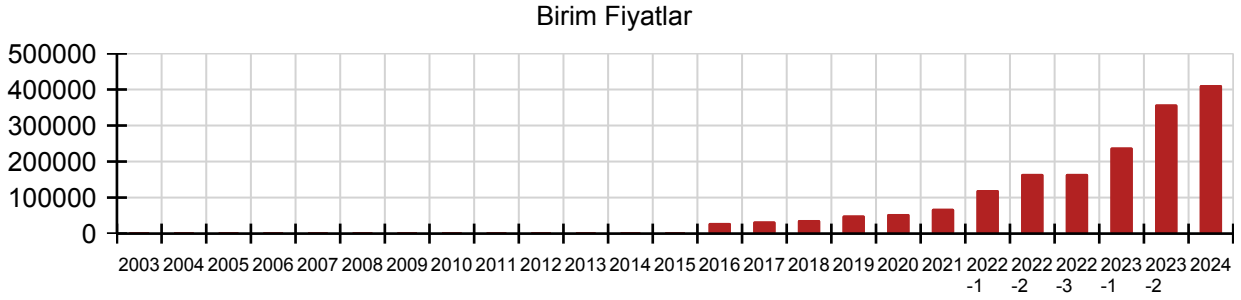

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyinlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine degecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreyinlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kirişli el kumandalı kreyin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli el kumandalı kreyinin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli el kumandalı kreyinlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Projesine ve teknik şartnamesine göre yerleştirilen çift kirişli el kumandalı kreyinlerin (Ekipmanları ile birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1)Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1175 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.148.1175 | 08.81175 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 1,000000 |
| 40.148.1175 | 08.81175 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 5 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 0,100000 |
| | | Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.