

43.575.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1177 (36.21177)

Tanımı 12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	24267,38	0,00	0,00
2017	27664,81	0,00	0,00
2018	30984,25	0,00	0,00
2019	41208,75	0,00	0,00
2020	44643,50	0,00	0,00
2021	56548,25	0,00	0,00
2022-1	99130,63	0,00	0,00
2022-2	135917,74	0,00	0,00
2022-3	135917,74	0,00	0,00
2023-1	196000,75	0,00	0,00
2023-2	294001,13	0,00	0,00
2024	338101,36	0,00	0,00

43.575.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

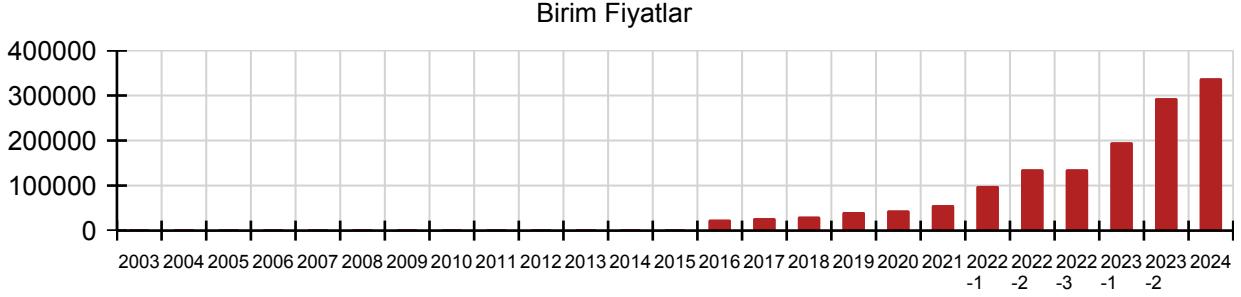

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kirişli el kumandalı kreyn bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Projesine ve teknik şartnamesine göre yerleştirilen çift kirişli el kumandalı kreynlerin (Ekipmanları ile birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1177 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1177	08.81177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	Adet	1,000000
40.148.1177	08.81177	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.