

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1036 (23.255/İB-5)

Tanımı Font çamur kovanının yerleştirilmesi (Font çamur kovanı bedeli dahil)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4,73	0,00	0,00
2014	5,21	0,00	0,00
2015	5,60	0,00	0,00
2016	6,37	0,00	0,00
2017	6,60	0,00	0,00
2018	7,55	0,00	0,00
2019	9,26	0,00	0,00
2020	11,76	0,00	0,00
2021	16,31	0,00	0,00
2022-1	26,86	0,00	0,00
2022-2	31,56	0,00	0,00
2022-3	34,75	0,00	0,00
2023-1	46,66	0,00	0,00
2023-2	62,14	0,00	0,00
2024	86,53	0,00	0,00

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

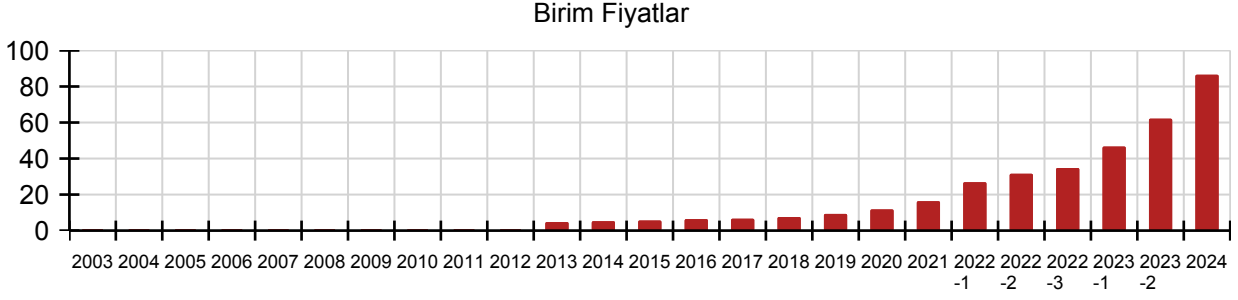

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kanalizasyon tesisleri muayene bacalarında kullanılacak çamur kovanının, şartnamesinde belirtilen şekilde galvanizlenmesi, iş sahasında kullanılacağı yere kadar taşınması, yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, font çamur kovası bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font çamur kovasının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font çamur kovasının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.