

## 43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                                                  |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.665.1056</b>                                                                                                                               | <b>(23.301/İB-1)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi<br>(Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil) |                      |
| <b>Birimi</b>  | kg                                                                                                                                               |                      |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                                                                                                    |                      |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                                                                                                                |                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 17,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 19,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 21,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 26,32        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 29,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 34,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 44,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 51,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 64,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 105,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 117,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 142,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 197,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 305,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 486,80       | 0,00          | 0,00            |

## 43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

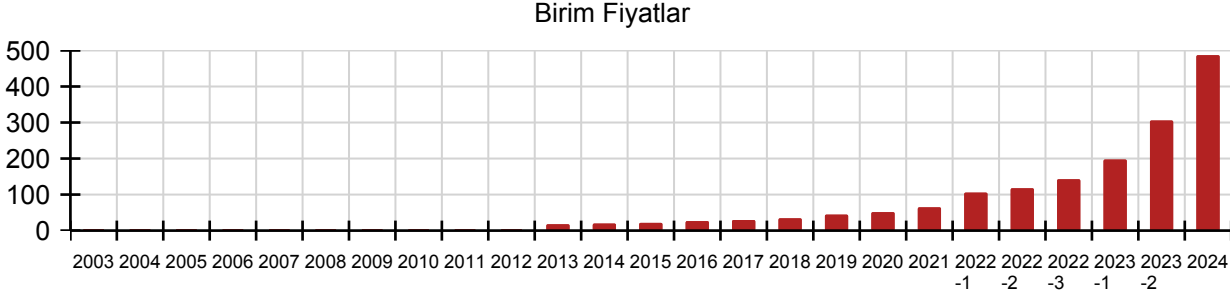

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pıssu ve temiz su arıtma tesisleri kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların yapılması için, gerekli profil demiri, saç levha, perçin vb. malzemenin proje ve teknik şartnamesine göre kapağın yapılması, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı, kaldırma ve su sızdırmazlık düzeneğinin şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla, projesine göre, bulon, tambur, her çeşit dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları ve mesnetler, özel kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak, çerçeve ve kaldırma tertibatının yerine montajı için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri, muayene ve testleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü demir kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dâhil) yapılmasınının 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı.

#### Ölçü:

Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağı ile aksamları, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir.

Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir.

Kaldırma mili, projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten yapılacaktır.

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

## 43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | a- Kaldırma Mili 304 Kalite Çeliğinden Yapılacaktır.                                                                                    |        |          |
|             |                 | b- Beton içinde kalan demir imalatlar (Sabit kapak kasası) 15.550.1201 Poz nolu birim fiyattan ödenecektir .                            |        |          |
| 10.200.1601 | 04.262/T50      | 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk                                                                                                     | kg     | 0,080000 |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)                                           | kg     | 0,370000 |
| 10.200.1003 | 04.262          | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)                                                                  | kg     | 0,650000 |
| 10.200.1601 | 04.262/T50      | 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk                                                                                                     | kg     | 0,024000 |
|             |                 | Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30) |        |          |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)                                           | kg     | 0,111000 |
|             |                 | Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30  |        |          |
| 10.200.1003 | 04.262          | Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)                                                                  | kg     | 0,195000 |
|             |                 | Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30  |        |          |
| 10.100.1018 | 01.018          | Sıcak demirci ustası                                                                                                                    | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | Kapağın Yapılması İçin                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1018 | 01.018          | Sıcak demirci ustası                                                                                                                    | Saat   | 0,300000 |
|             |                 | Yerleştirilmesi İçin                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1021 | 01.021          | Kaynakçı ustası                                                                                                                         | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1027 | 01.027          | Tornacı ustası                                                                                                                          | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | Kapağın Yapılması İçin                                                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                | Saat   | 0,350000 |
|             |                 | Yapılmış Kapağın Yerine Yerleştirilmesi İçin                                                                                            |        |          |