

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1082 (23.260/İB-1)

Tanımı 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 80,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 90,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 99,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 119,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 130,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 148,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 175,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 202,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 254,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 400,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 462,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 549,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 775,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1145,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1829,18 | 0,00 | 0,00 |

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

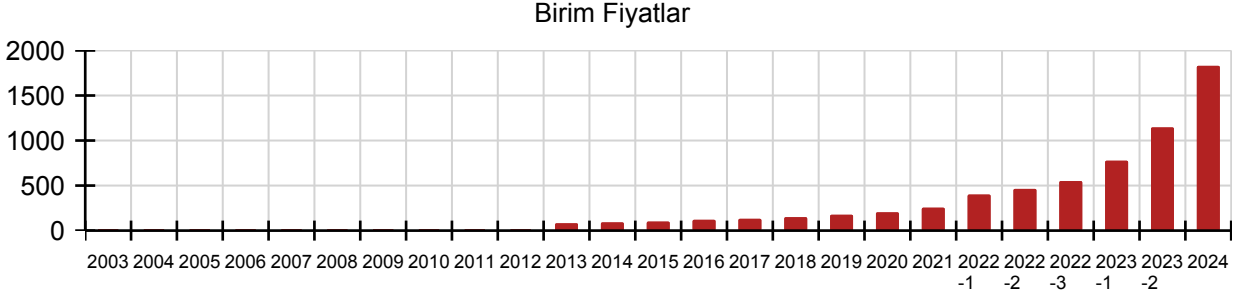

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış gerekli miktarda 2,63 m yüksekliğinde prefabrik betonarme dikme ve payanda direklerin, 03 mm kalınlığında ve 50 x 50 mm göz açıklığında galvanizli kafes tellerin, 03 mm kalınlığında galvanizli gergi tellerinin, 02,5 mm kalınlığında galvanizli dikenli tellerin, demir kapının çerçeve, kanatları, profil dikme ve payandaları ile kapı yürüme rayı profil ve lama demirlerinin, çimento, kum ve çakılın kullanıma hazır hale getirilmesi, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde projesinde belirtilen aralıkta ve boyutta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara betonarme direklerinin dikilerek ankraj betonu dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında galvanizli kafes tel ile dikenli tel ve gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi, tip projesinde belirtilen ölçü ve detaylara uygun giriş kapısının imal edilerek himaye tel örgü çevresine, himaye tel örgü kenarından başlamak üzere tip projesinde belirtilen ölçülerde köşe hendeklerinin kazılması ve kazıdan çıkan malzemenin hendek kenarına düzgün şekilde serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, işbaşında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile Yüklenci karı ve genel giderleri dahil, 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli galvaniz kafes teli ile himaye çiti yapılmasının, 1,0 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan betonarme direkli ve kafes telli himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

: Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.130.1701 | 04.250 | Beton çelik çubugu,düz Ø 6 mm (S220) | kg | 1,417000 |
| 10.480.1803 | 04.278/3F | Galvanizli tel | kg | 0,180000 |
| 10.480.1804 | 04.278/3G | Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398) | kg | 5,200000 |
| 10.480.1801 | 04.278/3D | Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1) | kg | 0,222000 |
| 15.115.1001 | 14.001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | 0,033600 |
| | | Beton Direk Temelleri İçin | | |
| | | | | 0,036800 |
| | | Kazık Dip Betonu İçin | | |
| 15.150.1004 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 0,013100 |
| 15.180.1001 | Y.21.001/01 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | m² | 0,056000 |
| | | Betonarme Direk Temel Betonu İçin | | |
| 15.180.1002 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m² | 0,100800 |
| | | Betonarme Direkler İçin Kalıp | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,500000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.