

42.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.190.1125 (6311)

Tanımı Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 3 adet kot ve desen ile 245 adet detay noktası) (Birim: 1 hektarda 35 birim)

Birimi ha

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	711,79	0,00	0,00
2014	776,85	0,00	0,00
2015	849,00	0,00	0,00
2016	1098,00	0,00	0,00
2017	1212,00	0,00	0,00
2018	1367,74	0,00	0,00
2019	1811,46	0,00	0,00
2020	2058,74	0,00	0,00
2021	2379,95	0,00	0,00
2022-1	3678,65	0,00	0,00
2022-2	3849,53	0,00	0,00
2022-3	4865,34	0,00	0,00
2023-1	7568,38	0,00	0,00
2023-2	11016,03	0,00	0,00
2024	17696,27	0,00	0,00

42.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

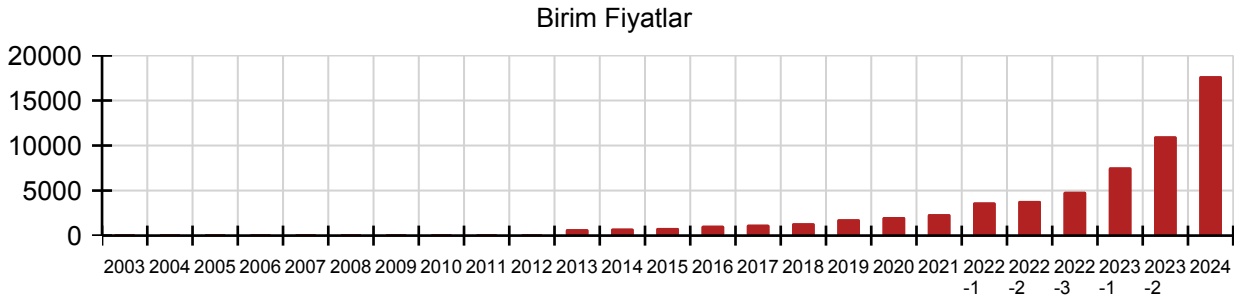

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ölçü:		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	1,500000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	28,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	42,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	14,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.110.2003	6300	Total Station Aletinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	14,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,500000
		Ölçülerin bilgisayar ortamında kayıt edilmesi:		
40.110.2007	6301	Arazi bilgisayarının 1 saatlik çalışma	sa	0,300000
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.