

43.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.120.1002 (08.002/İB)
Tanımı	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	25,58	0,00	0,00
2014	28,33	0,00	0,00
2015	31,63	0,00	0,00
2016	40,70	0,00	0,00
2017	43,73	0,00	0,00
2018	50,05	0,00	0,00
2019	63,25	0,00	0,00
2020	74,25	0,00	0,00
2021	90,48	0,00	0,00
2022-1	137,50	0,00	0,00
2022-2	137,50	0,00	0,00
2022-3	178,75	0,00	0,00
2023-1	275,00	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00
2024	682,00	0,00	0,00

43.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

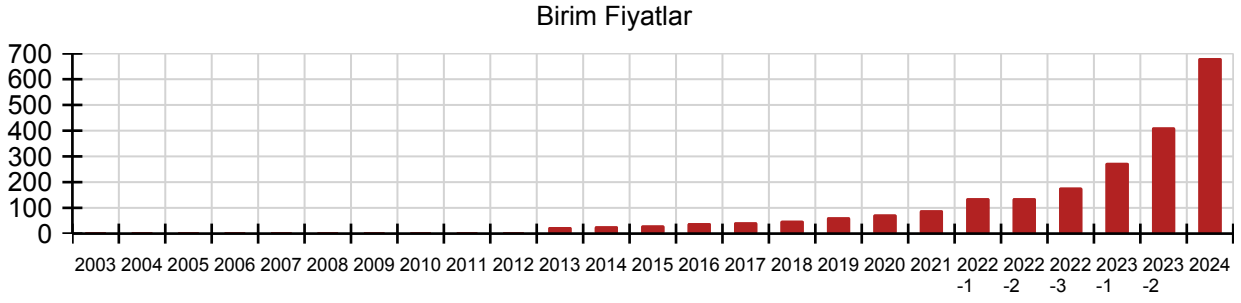

Yapım Şartları

Kilin ocak veya dereden elle çıkarılması, çıkarıldığı yerin dışına yığılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, alet ve edevat giderleri, taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması dâhil, (Yalnız, taşıma bedeli hariç) iş yerinde hazırlanmış, el ile ocak veya dereden çıkarılan kil malzemenin; 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

43.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Kilin Çıkartılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Keseklerin Ufalanması ve Çıkartılan yerin Dışına Yığılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Taşıtlara Yükleme ve Boşaltılması		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.