43.120.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.120.1009** **(08.021/İB)**
Tanımı	El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,51	0,00	0,00
2014	22,68	0,00	0,00
2015	24,91	0,00	0,00
2016	31,95	0,00	0,00
2017	34,32	0,00	0,00
2018	39,00	0,00	0,00
2019	48,73	0,00	0,00
2020	56,74	0,00	0,00
2021	68,99	0,00	0,00
2022-1	106,82	0,00	0,00
2022-2	113,29	0,00	0,00
2022-3	141,59	0,00	0,00
2023-1	209,40	0,00	0,00
2023-2	327,60	0,00	0,00
2024	534,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

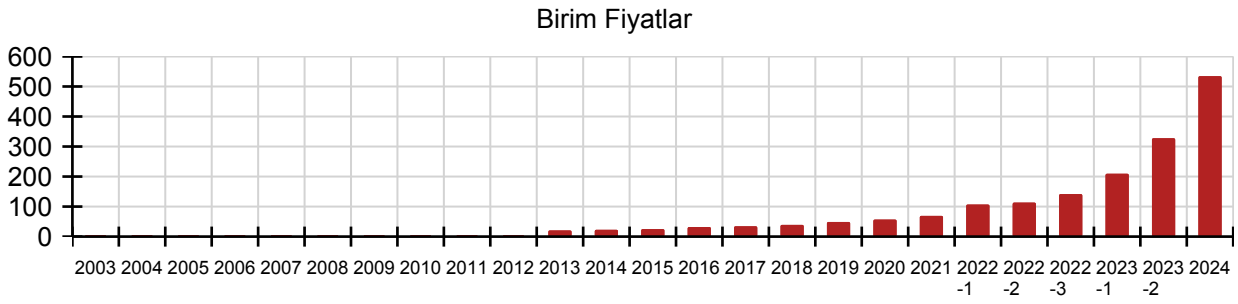

Yapım Şartları

Taşın ocaktan veya dereden el ile veya kompresörle çıkarılması, kırılması, çürüklerin ayrılması, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri dâhil, (Yalnız, taşıma ve figüre bedeli hariç) el ile veya kompresörle ocaktan hazırlanmış taşın, iş yerindeki; 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
NOT : Gerekmesi halinde figüre bedeli, İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelined yer alan Poz No: 15.151/K'dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,100000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,037500
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,075000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Deliklerin Açılması, El ve Makina Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Taşın Taşıtlara Yüklenmesi ve Boşaltılması Karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,700000
		Sökülme,Kırma, Çürüklerin Ayrılması Karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
		Ateşleme ve Güvenlik Karşılığı		
		NOT: Bu analiz; D.S.İ. Birim Fiyat Analiz Kitabında yer alan 08.021/1 Poz No'lu analizden		
		yararlanılarak hazırlanmış olup Yol ve Dolgu İşleri ile Zemin Islahlarında kullanılan kırma		
		taşların hazırlanmasın esas alınacaktır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.