43.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.120.1008** **(08.022/İB-3)**
Tanımı	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,19	0,00	0,00
2014	29,02	0,00	0,00
2015	31,14	0,00	0,00
2016	38,44	0,00	0,00
2017	42,82	0,00	0,00
2018	47,93	0,00	0,00
2019	59,57	0,00	0,00
2020	69,27	0,00	0,00
2021	83,42	0,00	0,00
2022-1	130,43	0,00	0,00
2022-2	145,12	0,00	0,00
2022-3	177,73	0,00	0,00
2023-1	254,12	0,00	0,00
2023-2	387,77	0,00	0,00
2024	627,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

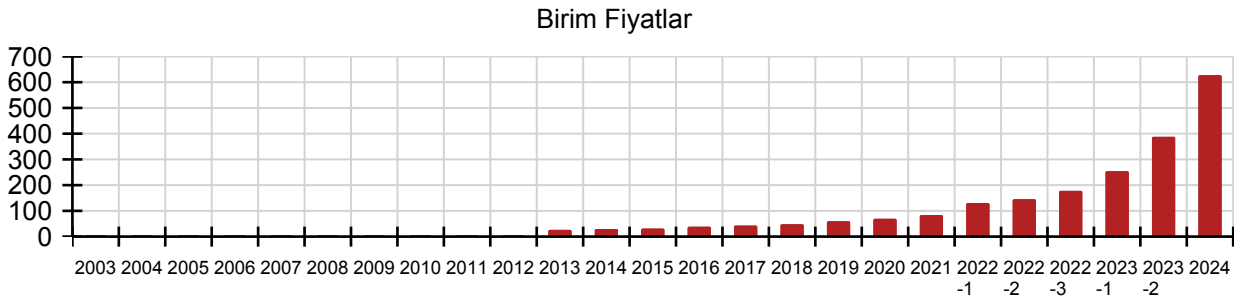

Yapım Şartları

İş başında Poz No: 08.021/İB' e göre hazırlamış ocak taşının çıkarıldığı yer ile konkasör arasında 150 metre mesafeye kadar taşınması ve bu taşınmaya ait yükleme ve boşaltılması, taşın konkasöre doldurularak 150 ve 70 mm.' Lik elekten geçebilecek ebatta kırılması, konkasör eleği ile elenmesi (70-150 mm) ve konkasör altının boşaltılması ve kırma taşın taşıtlara yükleme ve boşaltılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme, ve zayiatı alet ve edevat giderleri dâhil (Yalnız, kırma taşın konkasör altından iş yerine kadar taşınması ve figüre bedeli hariç) iş yerinde hazırlamış, ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (70-150 mm' lik) temel malzemesinin 1 m³ fiyatı.
ÖLÇÜ: İş yerindeki ölçülen metreküp m³ cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1009	08.021/İB	El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması	m³	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,015000
		KIRMA VE ELEME KARŞILIĞI		
		KONK.VE TAŞ.YÜK.VE KONK.ALTINDAN BOŞ.KARŞILIĞI		
40.110.3206	03.530	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,025000
		MAKİNALI (DAMPERLİ KAMYON) BOŞALTMA KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.