

## 42.280.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.280.1104 (8004)

**Tanımı** Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırık noktaların araziye uygulanması, tahta kazıklarla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, röperi (1 hektarda 75 birimli meskun sahalarda) (Birim: 1 hektar)

**Birimi** ha

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3722,50	0,00	0,00
2014	4067,80	0,00	0,00
2015	4431,00	0,00	0,00
2016	5534,00	0,00	0,00
2017	6018,00	0,00	0,00
2018	8195,06	0,00	0,00
2019	10578,70	0,00	0,00
2020	11871,76	0,00	0,00
2021	13728,84	0,00	0,00
2022-1	20148,24	0,00	0,00
2022-2	20440,44	0,00	0,00
2022-3	27122,26	0,00	0,00
2023-1	40678,32	0,00	0,00
2023-2	58142,40	0,00	0,00
2024	93455,28	0,00	0,00

## 42.280.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

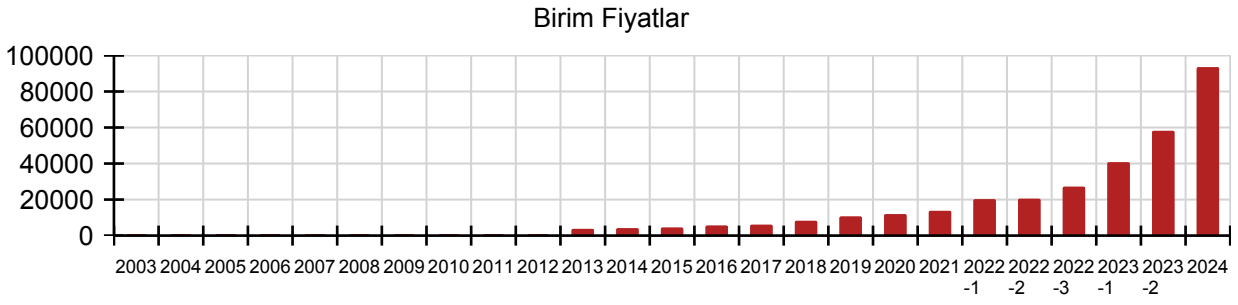

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 42.280.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ada uygulama planları, ölçü krokileri ve kontrolü		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	10,000000
40.100.1024		Harita Ressamı	SA	14,000000
		Ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması,tahta kazıkla işaretlenmesi		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	14,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	28,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	56,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	56,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,010000
		(Tahta kazık için)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	5,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	28,000000
		Ada köşelerine konacak beton boru için zemin tesisinin beton ve röper yapılması		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	18,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	18,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	72,000000
		(Mesaha işçisi karşılığı)		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	36,000000
		(Şenör karşılığı)		
40.120.1010		Galvanizli boru (0.025 m)	m	20,000000
		Ada köşelerinin ve kırıklarının röleve alımı, kontrolü		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	5,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	18,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	36,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	18,000000