

KGM/23.253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/23.253
Tanımı	Menfez - Köprülerde Galvanizli Sac Levha İşleri
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	195,25	0,00	0,00
2023-2	127,50	0,00	0,00
2023-1	86,00	0,00	0,00
2022-3	61,38	0,00	0,00
2022-2	52,38	0,00	0,00
2022-1	44,88	0,00	0,00
2021	27,79	0,00	0,00
2020	21,16	0,00	0,00
2019	18,41	0,00	0,00
2018	14,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

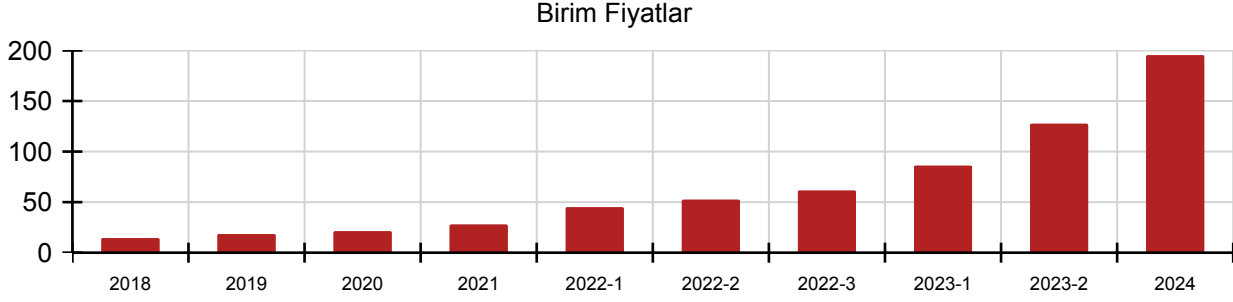

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesine göre imal edilmiş galvanizli sac levhanın temini, menfez ve köprülerde yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İmal edilmiş, galvanizli sac levhanın iş başında temini, yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

İmal edilmiş galvanizli sac levhanın tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.253'deki "Menfez-Köprülerde Galvanizli Sac Levha İşleri" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	1,000000
		Taşınması, İmali, Yerine Konulması:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.