

KGM/3805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3805
Tanımı	Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İç Çelik Frei)
Birimi	dm ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	286,25	0,00	0,00
2023-2	239,38	0,00	0,00
2023-1	183,75	0,00	0,00
2022-3	168,13	0,00	0,00
2022-2	166,81	0,00	0,00
2022-1	129,31	0,00	0,00
2021	77,81	0,00	0,00
2020	77,31	0,00	0,00
2019	64,46	0,00	0,00
2018	51,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

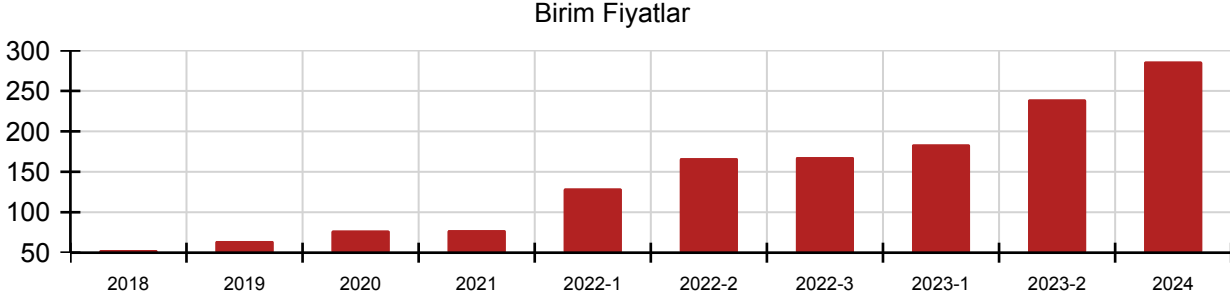

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, Neopren (Lastik) mesnetlerin temini ve yerlerine yerleştirilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İdarece istenilen özellik ve boyutta içi çelik takviyeli neopren (Lastik) mesnet tertibatının iş başında temini, Yapı Denetim Görevlisince gerekli görülen hallerde laboratuvar deneylerinin yapılması ve yerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Yerine konulmuş neopren mesnet tertibatının desimetreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3805'deki "Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli)" dm³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2952	04.264/3	İçi çelik takviyeli kauçuk köprü mesneti (60 şorluk)	cm³	1000,000000
		Yerine konulması		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.