

KGM/3955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3955
Tanımı	3000 Kg'dan 6000 Kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	78,15	0,00	0,00
2023-2	53,19	0,00	0,00
2023-1	40,70	0,00	0,00
2022-3	37,24	0,00	0,00
2022-2	34,14	0,00	0,00
2022-1	21,73	0,00	0,00
2021	12,25	0,00	0,00
2020	10,96	0,00	0,00
2019	9,48	0,00	0,00
2018	8,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

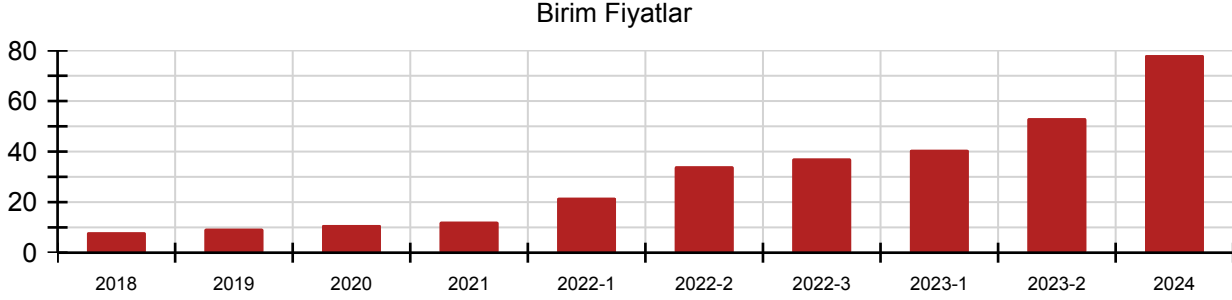

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, betondan yapılmış tahkimat bloklarının yerine yerleştirilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yapılmış beton blokların; vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, mekanik vasıtalarla, teker teker, derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi suretiyle kumda veya suda tahkimat bloklarının yerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Tahkimat beton bloklarının; imali, iş yerine taşınması, dolgu tabanı veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:

Yerine konulmuş tahkimat beton bloklarının; teker teker, proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimleri toplamıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3955'deki "3000 kg'dan 6000 kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yerleştirilmesi karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.