

## KGM/70.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/70.012

**Tanımı** Her kesit ve genişlikte taş kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 188,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 119,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 84,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 59,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 49,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 43,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 30,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 26,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 22,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 18,08        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/70.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

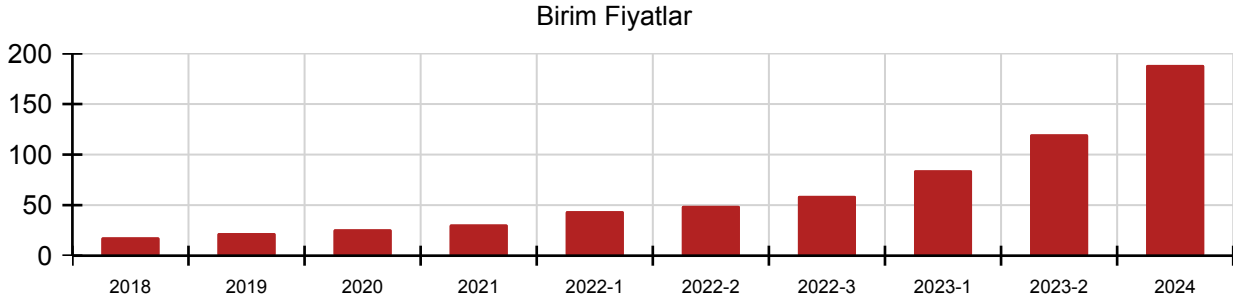

### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her kesit ve genişlikte taş kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliği.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte taş kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin el ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Taş kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinden çıkarılan malzemenin metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.012'deki "Her Kesit ve Genişlikte Taş Kaplamalı Kenar, Refüj ve Kafa Hendeklerinin Temizliği" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/70.012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No        | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                 |                 | Her kesit ve genişlikteki beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan teressubatin elle kazılarak kabartılması, atık maddelerin t |        |          |
| 10.100.1062     | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                               | Saat   | 0,750000 |
|                 |                 | Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan =1 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)                                                     |        |          |
| 10.100.1062     | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                               | Saat   | 0,250000 |
| 07.005/K(Atk-1) |                 | Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)                                                                                                                       | m³     | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.