

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/08.007/K-1</b>             |
| <b>Tanımı</b>  | Makine ile Kum ve Çakıl Yıkanması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                    |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü       |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 76,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 48,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 33,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 27,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 24,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 17,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 10,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 9,18         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 7,90         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 6,51         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

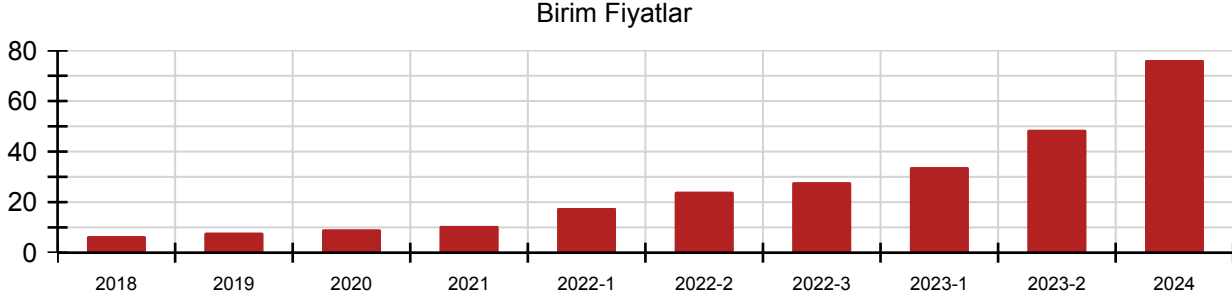

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sanat yapılarında inşaatın bünyesine girecek kum ve çakılın makine ile yıkanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makinelerin iş başında temini, suyun; motopompla hazırlanması, nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması ve yıkama makinesine verilmesi, kum ve çakılın yıkanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve diğer bütün işlerin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınması.

Ölçü:

İnşaatın bünyesine giren yıkanmış kum ve çakılın "Taşımaya, İnşaat ve İmalatın Bünyesine Giren Malzeme Miktarlarına Esas Tabloya (TABLO: I)" göre hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/08.007/K-1'deki "Makine ile Kum, Çakıl Yıkanması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

İnşaat bünyesine girmeyen yıkanmış kum ve çakıl için herhangi bir bedel ödenmez.

## KGM/08.007/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|          |                 | Makineye Yükleme ve Makine Altından Alıp Depoya Boşaltma Karşılığı :                                  |        |          |
| 03.521   |                 | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti                                                        | Saat   | 0,020000 |
|          |                 | Yıkama Karşılığı :                                                                                    |        |          |
| KGM/1927 |                 | 1 Saaik yıkama makinası ücreti (Takriben 30 HP gücünde, saatte ortalama 25 m <sup>3</sup> kapasiteli) | Saat   | 0,040000 |
|          |                 | Suyun Temini, Ortalama 150 m. Mesafeye Kadar Taşınması ve Yıkama Makinesine Verilmesi Karşılığı :     |        |          |
| 03.534   |                 | 20 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti                                                                  | Saat   | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.