

KGM/08.028/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/08.028/K
Tanımı	Kazı taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması (Görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaaarda)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1408,04	0,00	0,00
2023-2	854,73	0,00	0,00
2023-1	532,16	0,00	0,00
2022-3	349,52	0,00	0,00
2022-2	271,08	0,00	0,00
2022-1	263,50	0,00	0,00
2021	170,05	0,00	0,00
2020	139,95	0,00	0,00
2019	119,15	0,00	0,00
2018	94,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.028/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

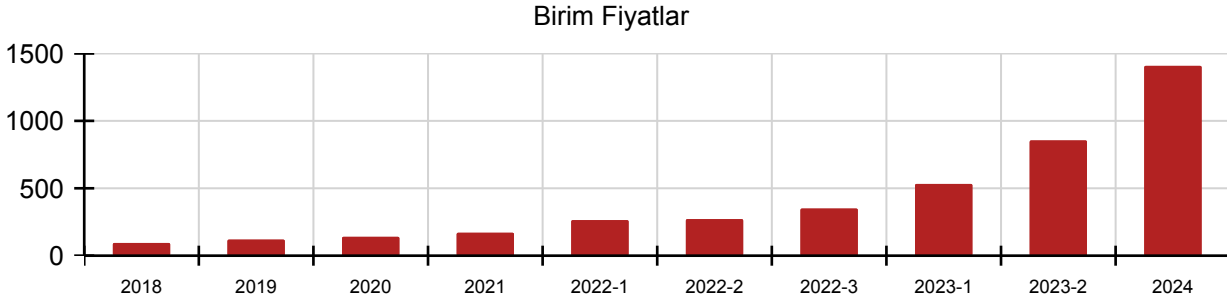

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaatlarda kullanılmak üzere kazı işlerinden çıkan taştan çaplanmış moloz taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların toplanması, ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, KTŞ'nin ilgili kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak moloz taşların çaplanması, kazı yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zıyatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kazı işlerinden çıkan taştan çaplanmış moloz taşın istiflenip ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.028/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Not:

Bu birim fiyatın hesaplanmasında KGM 08.024/K pozunda serme ve 100 m'ye taşıma bedeli çıkarılmış ise bu pozun analizinde yer alan serme ve 100 m'ye taşıma bedeli bu birim fiyattan çıkarılmayacaktır.

KGM/08.028/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemler; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imalatının	m³	1,500000
		Küme halinde toplanması		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Çaplanması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		100 metreye taşıma bedelinin çıkarılması:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	-0,003060
		Serme bedelinin çıkarılması		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	-0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.