

KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/1936
Tanımı	1 Saaik stabilizasyon karıştırıcısının ücreti (100 ile 200 ton/saat kapasiteli, 80 ile 120 HP gücünde)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1947,34	0,00	0,00
2023-2	1220,16	0,00	0,00
2023-1	830,75	0,00	0,00
2022-3	670,61	0,00	0,00
2022-2	570,20	0,00	0,00
2022-1	432,38	0,00	0,00
2021	261,86	0,00	0,00
2020	226,29	0,00	0,00
2019	194,03	0,00	0,00
2018	159,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

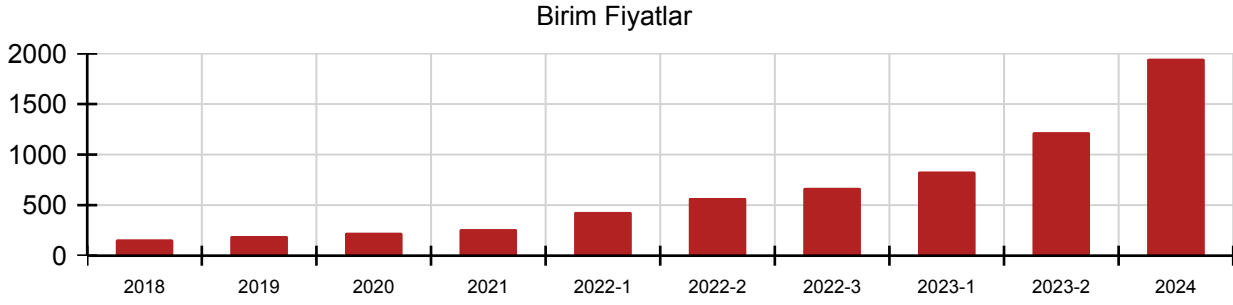

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1936 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1107	03.060/1	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	8,550000
		(Yağ, benzin, üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,710000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.