

## KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/37.010/K-6</b>                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 37,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 22,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 13,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 8,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 6,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 6,75         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 4,39         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 3,60         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 3,06         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2,43         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

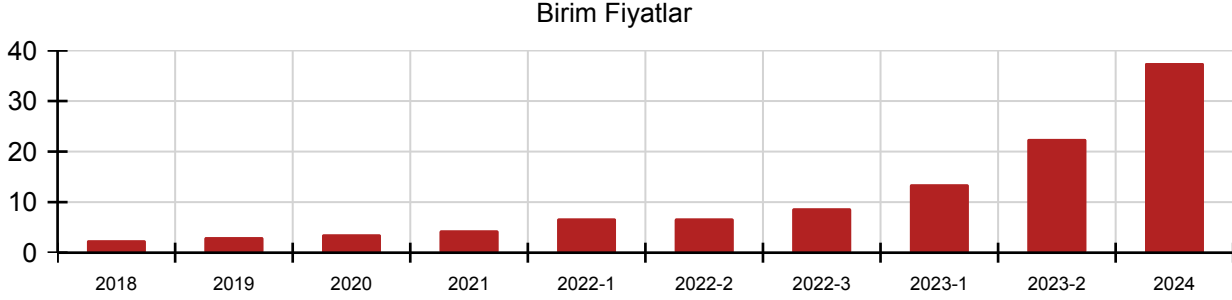

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması, çapalama sırasında çıkan yabancı otların, çimlerin kökleri ile birlikte alınması, çıkan ot ve çimlerin saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması, sulama çanağında oluşan kaymak tabakasının kırılması, sulama çanaklarının sulama suyunu alabilecek şekilde yapılması, fidan diplerinin pekiştirilmesi, İdarece gerekli görüldüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) sağlamlaştırılarak ağaç bağlarının ayarlanması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çıkan yabancı otların, çimlerin depoya taşınması ile kazık (herek) ve ağaç bağı bedelleri.

**Ölçü:**

Dipleri çapalanan fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.010/K-6'daki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlere Fidan Diplerinin 80 cm Çapında Çapalanması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/37.010/K-6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Fidan diplerinin 80 cm çapında<br>çapalanması Sulama    |        |          |
|             |                 | haznelerini yapma ve fidan diplerinin<br>pekiştirilmesi |        |          |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                              | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.