

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/70.043
Tanımı	Ocak taşı ile iksa ve istinat duvarı onarımı
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2401,94	0,00	0,00
2023-2	1552,71	0,00	0,00
2023-1	1101,21	0,00	0,00
2022-3	771,69	0,00	0,00
2022-2	650,91	0,00	0,00
2022-1	519,81	0,00	0,00
2021	336,71	0,00	0,00
2020	283,13	0,00	0,00
2019	246,35	0,00	0,00
2018	198,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

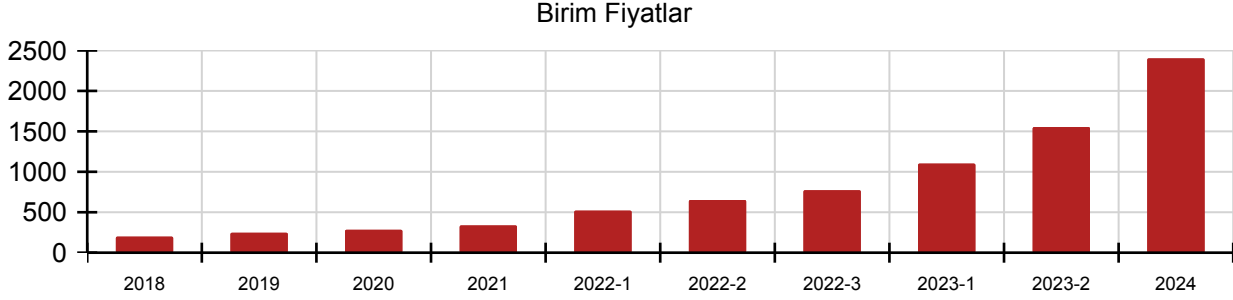

Yapım Şartları

Projesinde belirtilen şekilde, Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile iksa ve istinat duvarının onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış taşın; iş başında temini, iksa ve istinat duvarında Mühendisçe belirlenen kısımlarının yıkılması, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zıyatı ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyan işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Ocak taşı ile onarımı yapılan moloz taş inşaatın yerinde metreküp cinsinden hacmidir

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz No KGM/70.043'deki "Ocak Taşı ile İksa ve İstinat Duvarı Onarımı" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.183		Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m³	0,500000
KGM/17.002/K		Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat	m³	1,000000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,116000
		Kum Nakli= $0,330 \text{ m}^3 \text{ F}=\text{Kx}$ ($0,0007 \times \text{M} + 0,01$) $\times \text{AxY}$ (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km)		Kum Nakli (20 km)	m³	0,330000
		Taş Nakli= $0,7 \text{ m}^3 \text{ F}=\text{Kx}$ ($0,0007 \times \text{M} + 0,01$) $\times \text{AxY}$ (M=40 km, A=1, Y=1,8)		
07.006/K(Tş-2)		Taş Nakli (40 km)	m³	0,700000
		Çimento Nakli= $0,116 \text{ Ton F}=\text{Kx}$ ($0,0007 \times \text{M} + 0,01$) $\times \text{AxY} + 0,50 \text{ sa Düz işçi}$ (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmmt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,116000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.