

## KGM/3782/221-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Poz No  | KGM/3782/221-S                                              |
| Tanımı  | H1 SINIFI ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT SÖKÜLMESİ |
| Birimi  | m                                                           |
| Kurum   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                 |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 139,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 71,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3782/221-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

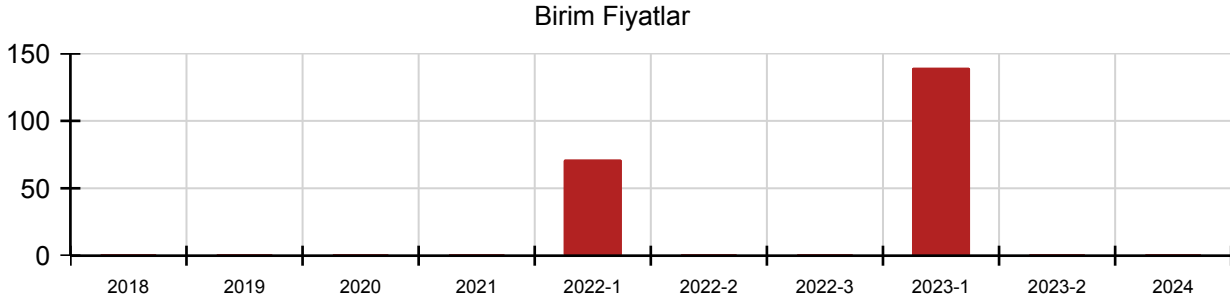

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3782/221-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No      | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                    | Birimi | Miktar     |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|               |                 | Hat Boyu (m): 100                                                                                         |        |            |
| KGM/3780/1-S  |                 | Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)                                                                   | m      | 200,000000 |
| KGM/3780/2-S  |                 | Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden)                                              | Adet   | 26,000000  |
| KGM/3780/6-S  |                 | Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | Adet   | 26,000000  |
| KGM/3780/11-S |                 | Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Sökülmesi                                                                  | Adet   | 2,000000   |
|               |                 | 100 m için toplam                                                                                         |        |            |
|               |                 | Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,99)                                                                         |        |            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.