

KGM/70.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.050

Tanımı 2 1/2" çapında kar direklerinin boyanması ve idare malı reflektif malzemenin yapıştırılması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	220,88	0,00	0,00
2023-2	136,94	0,00	0,00
2023-1	88,61	0,00	0,00
2022-3	59,30	0,00	0,00
2022-2	47,69	0,00	0,00
2022-1	45,06	0,00	0,00
2021	29,04	0,00	0,00
2020	24,09	0,00	0,00
2019	20,86	0,00	0,00
2018	16,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

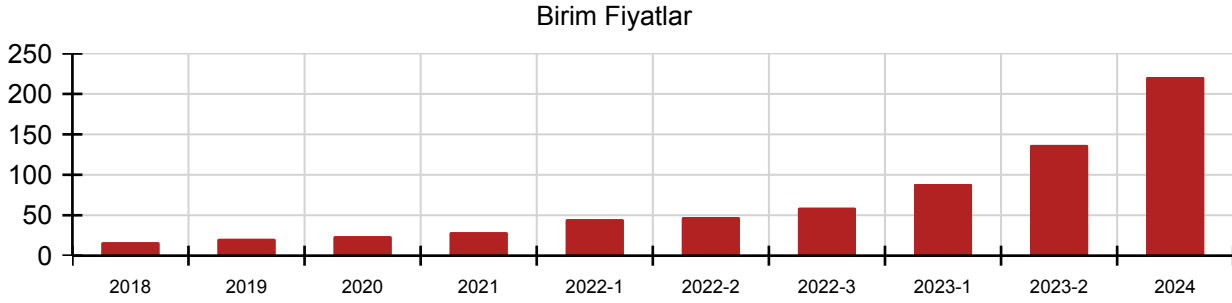

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 2 1/2" çapındaki demir borudan yapılmış kar direklerinin boyanması, İdare malı reflektif malzemenin yapıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Antipas, sentetik boya ve zımpara kâğıdının iş başında temini, 2 1/2" çapında kar direğinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, bir kat antipas, iki kat sentetik boya sürülerek boyanması, İdare malı reflektif malzemenin şartnamesine uygun olarak yapıştırılması, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Boyanan ve reflektif malzemesi yapıştırılan kar direklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.050'deki "2 1/2" Çapında Kar Direklerinin Boyanması ve İdare Malı Reflektif Malzemenin Yapıştırılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/25.015/K		Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması	m²	0,722000
		4 Adet reflektör yapıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.