

KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.054

Tanımı Galvanizli dikenli tel temini ve beton çit direkleri arasına gerilerek bağlanması

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	36,55	0,00	0,00
2023-2	22,61	0,00	0,00
2023-1	15,20	0,00	0,00
2022-3	10,63	0,00	0,00
2022-2	8,80	0,00	0,00
2022-1	7,86	0,00	0,00
2021	5,09	0,00	0,00
2020	4,08	0,00	0,00
2019	3,54	0,00	0,00
2018	2,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

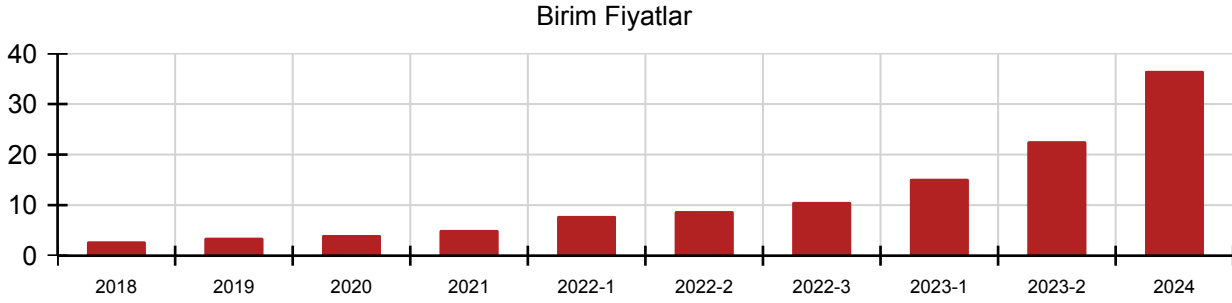

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, galvanizli dikenli telin temini ve yerleştirilen beton çit direkleri arasına gerilerek bağlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekip, ekipman, galvanizli dikenli tel ve bağ telinin iş başında temini, galvanizli dikenli telin çit direğine yeterli gerginliğin sağlanarak bağlanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, her türlü zayıt, trafiğin güvenli akışının sağlanması için her türlü trafik işaretlemelerinin yapılması, aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar"

başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çit direkleri arasına bağlanmış olan galvanizli dikenli telin metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.054'deki "Galvanizli Dikenli Tel Temini ve Beton Çit Direkleri Arasına Gerilerek Bağlanması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,114000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,006000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		İnşaat yerindeki Yatay-Düşey Taşıma ve Boşaltma Karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.