

KGM/15.142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/15.142
Tanımı	Makina ile Yükleme (Kırmataş, Çakıl, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10,78	0,00	0,00
2023-2	7,18	0,00	0,00
2023-1	5,25	0,00	0,00
2022-3	4,56	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2022-1	2,78	0,00	0,00
2021	1,61	0,00	0,00
2020	1,41	0,00	0,00
2019	1,21	0,00	0,00
2018	1,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

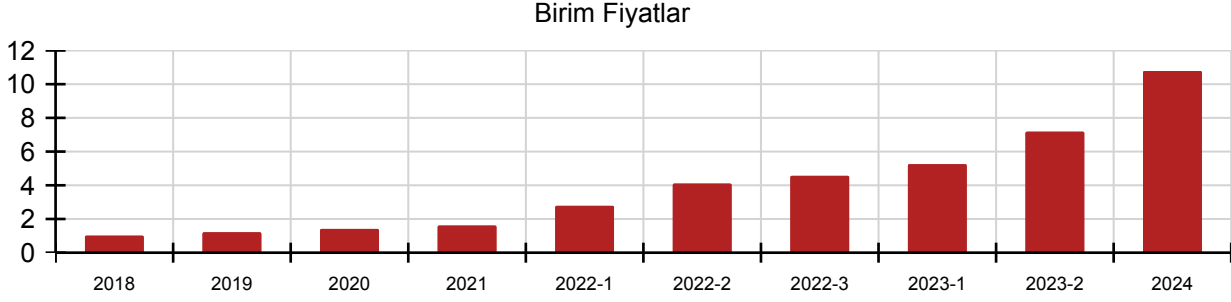

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, hazırlanmış kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemenin makine ile yüklenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makinenin işbaşında temini, kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemenin yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Yüklenen malzemenin kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anında figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.142'deki "Makine ile Yükleme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yükleme karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,008300
		Not:		
		Bu birim fiyatın müstakilen uygulanabilmesi için bu işin gerekip gerekmediğine, gerektiği takdirde, bu malzemelerle ilgili diğer analizlerde bedelinin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.