41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.500.1461** **(38.1591)**
Tanımı	Kuyuda well logging yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47019,78	0,00	0,00
2025-Kasım	46518,21	0,00	0,00
2025-Ekim	46030,83	0,00	0,00
2025-Eylül	44943,88	0,00	0,00
2025-Ocak	37443,75	0,00	0,00
2024	29445,00	0,00	0,00
2023-2	21505,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14842,00	0,00	0,00
2022-3	10399,88	0,00	0,00
2022-2	9921,75	0,00	0,00
2022-1	5972,48	0,00	0,00
2021	3628,16	0,00	0,00
2020	2984,66	0,00	0,00
2019	2583,90	0,00	0,00
2018	2065,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

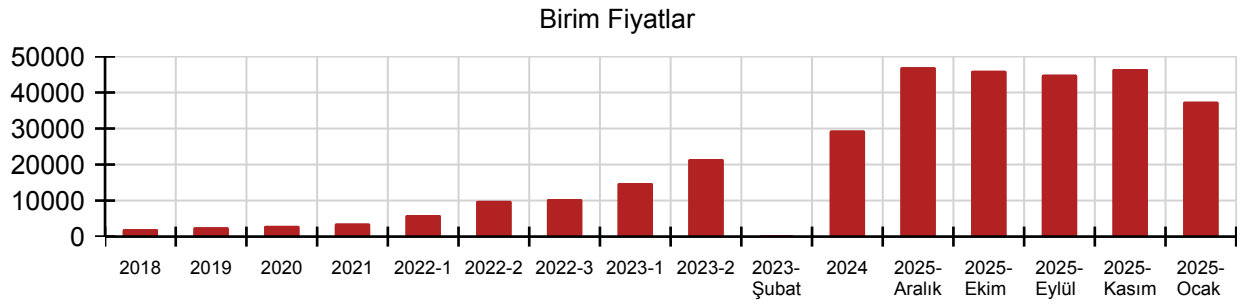

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, su temini amacı ile açılmış olan bir kuyuda yeraltındaki fiziksel değişimlerin kuyu içerisine indirilen log aletleri ile gönderilen sinyallere karşı yerin tepkisini derinliğin fonksiyonu olarak kayıt edilmesi ve kaydedilen bu verilerin basılı olarak teslim edilmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayiatı, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve giderleri dâhil) 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Sondaj kuyusunda Well Logging yapılması işinin adet cinsinden miktarıdır.Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması İşleri

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1173	03.087/7	Jeofizik log aleti	Adet	0,013880
10.100.1053	01.402	Tamirci baş makinist	Saat	24,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.