

## 05.7.18-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.18-011

**Tanımı** KN/320-300, 325 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=320000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	540,25	0,00	0,00
2017	337,02	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	315,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1048,78	0,00	0,00
2013	264,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	321,72	0,00	0,00
2022-1	2428,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	748,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4943,04	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	363,89	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	297,56	0,00	0,00

## 05.7.18-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

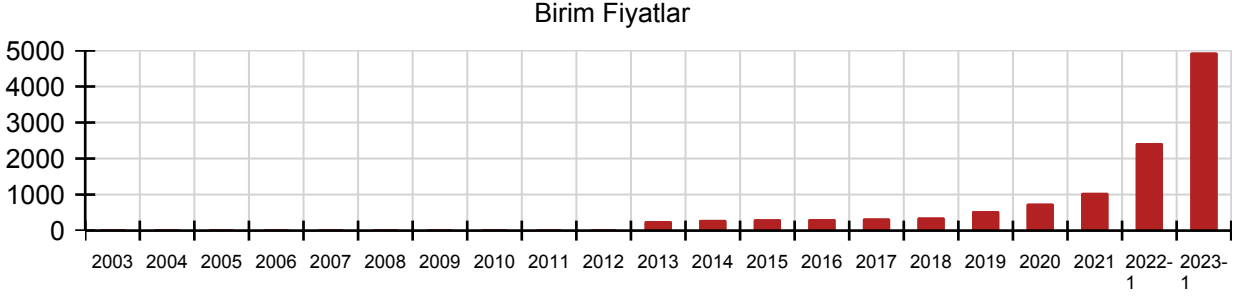

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.18-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.