

## KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Poz No  | KGM/17.136/K                |
| Tanımı  | Ocak Taşı ile Blokaj        |
| Birimi  | m <sup>3</sup>              |
| Kurum   | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 849,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 527,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 340,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 239,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 195,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 173,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 110,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 92,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 79,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 63,05        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

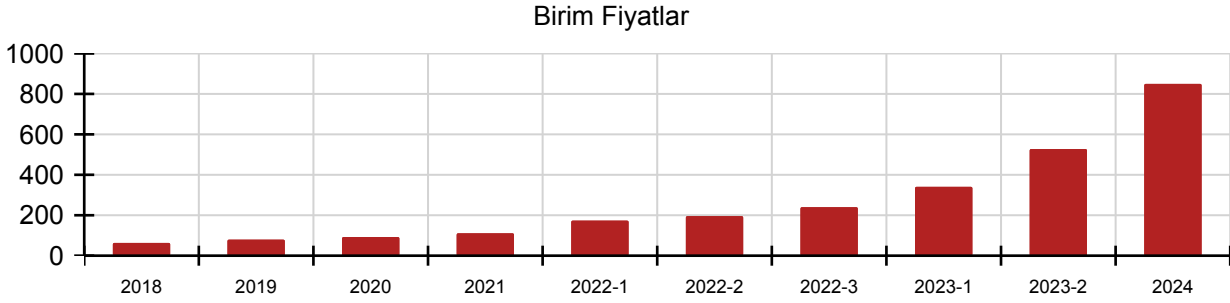

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile blokaj yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taşın ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanmış taban üzerine blokaj taşlarının döşenmesi, aralarının kamalanması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Taşın iş yerine taşınması.

**Ölçü:**

A - Yol işlerinde;

Yol eksenini boyunca iş yerinde ölçülecek boy ile projesindeki genişlik ve kalınlığın çarpılması suretiyle bulunacak metreküp cinsinden hacmidir.

B - Yoldan başka işlerde;

Proje ebadı üzerinden hesaplanacak metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.136/K'daki "Ocak Taşı ile Blokaj" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/17.136/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| KGM/08.021/K |                 | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y | m³     | 1,100000 |
|              |                 | Tabanın Düzeltilmesi, Döşeme ve Tokmaktama:                                                                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1013  | 01.013          | Duvarcı ustası                                                                                                                                                                                                 | Saat   | 2,000000 |
| 03.501       |                 | Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)                                                                                                                                                                          | Saat   | 0,040000 |
|              |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:                                                                                                                                                     |        |          |
| 03.521       |                 | Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti                                                                                                                                                                 | Saat   | 0,020000 |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                       | Saat   | 0,550000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.