

KGM/15.047/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/15.047/1
Tanımı	El ile Sulama
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	508,75	0,00	0,00
2023-2	312,50	0,00	0,00
2023-1	215,00	0,00	0,00
2022-3	139,38	0,00	0,00
2022-2	111,25	0,00	0,00
2022-1	107,75	0,00	0,00
2021	73,00	0,00	0,00
2020	61,63	0,00	0,00
2019	51,68	0,00	0,00
2018	42,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.047/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

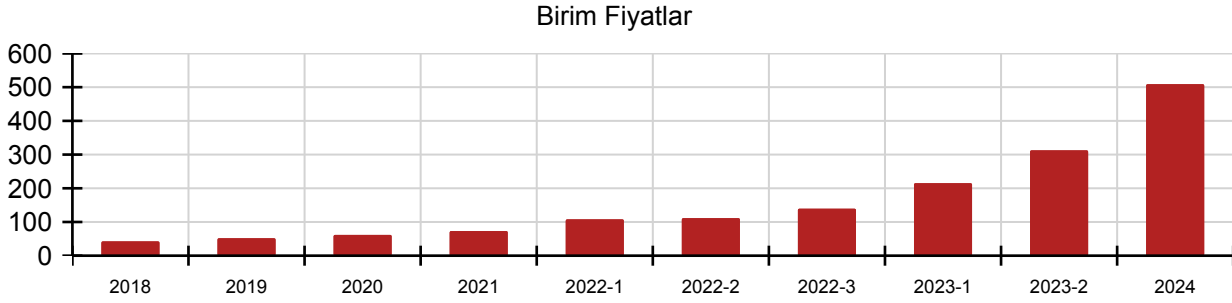

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile sulama yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Sulama ekibinin iş başına taşınması, suyun temini, Yapı Denetim Görevlisinin belirleyeceği usullerle; el ile sulama yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Yapılan sulamada kullanılan suyun ölçülen ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.047/1'deki "El ile Sulama" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Su miktarı; içinde su taşınan tank, arazöz, tanklı vagon yahut diğer su taşıtlarının önceden tespit edilmiş hacimleriyle veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından uygun bulunacak diğer bir usulle, kullanıldığı yerde, ölçülerek bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.047/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m ³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.