

KGM/16.073/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/16.073/H-1R
Tanımı	Ø 120 cm Çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (köprüler ve heyelanlı bölgeler hariç) (C 30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7261,81	0,00	0,00
2023-2	4806,45	0,00	0,00
2023-1	3892,35	0,00	0,00
2022-3	2951,79	0,00	0,00
2022-2	2665,64	0,00	0,00
2022-1	1720,86	0,00	0,00
2021	938,18	0,00	0,00
2020	828,69	0,00	0,00
2019	716,64	0,00	0,00
2018	602,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.073/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

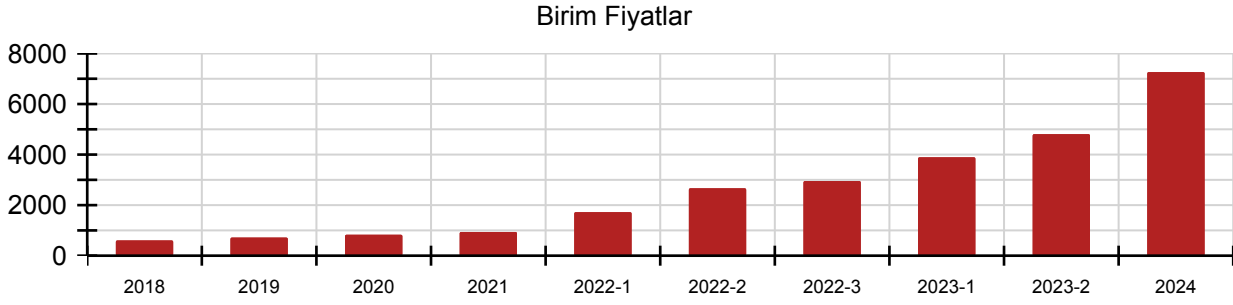

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.073/H-1R Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
		Kazının yapılması, kesonun çakılması ve çıkarılması karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saaik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskvatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	1,200000
		Foraj İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,600000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,310000
		Foraj kazısı nakli (60 m)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003220
		Betonaj:		
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,240000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,070000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,070000
		Kazık Betonlanması, Kırılması İlave İşçiliği karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,800000
		Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 2 gibidir.		