

KGM/60.120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.120

Tanımı Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksiyonundan sökülmesi (200 mm veya 300 mm çaplı verici grubu veya sinyal verici için)

Birimi Grup

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3918,54	0,00	0,00
2023-2	2425,11	0,00	0,00
2023-1	1643,56	0,00	0,00
2022-3	1301,15	0,00	0,00
2022-2	1085,28	0,00	0,00
2022-1	851,29	0,00	0,00
2021	521,73	0,00	0,00
2020	450,25	0,00	0,00
2019	385,44	0,00	0,00
2018	316,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

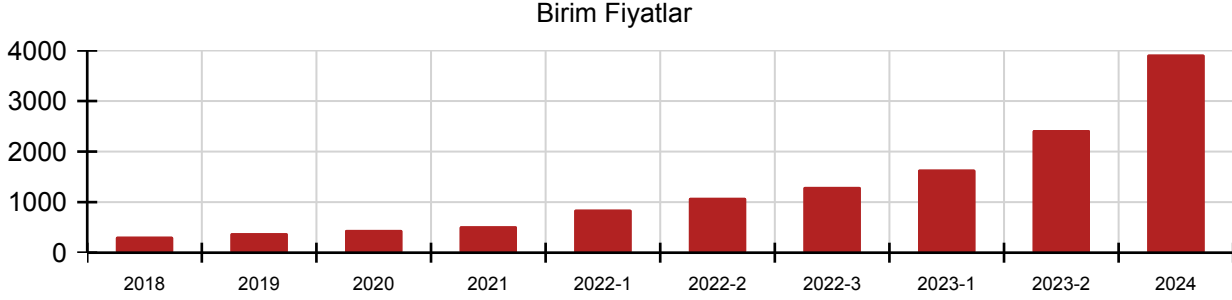

Yapım Şartları

200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal vericinin kaplama üstü konstrüksiyonundan sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Söküm ekibinin ve ekipmanın iş başında temini, sinyal verici grubun veya sinyal vericinin; kaplama üstü konstrüksiyonundan sökülmesi, yüklenmesi, hasar görmeden İdarenin göstereceği depo yerine taşınması, boşaltılması ve istif, iş yerindeki yatay, düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülen sinyal verici grubu veya sinyal vericinin sayılan miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.120'deki "Sinyal Verici Grubu veya Sinyal Vericinin Kaplama Üstü Konstrüksiyonundan Sökülmesi (200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için)" grup birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sinyal Verici grubun direğe sökülmesi		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	4,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
		Sinyal verici grubu ve montaj ekibinin iş mahaline kadar taşınması ile iş yerindeki yatay düşey taşıma tükeme ve boşaltma karşılığı:		
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saaik Ücreti	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.