43.510.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1012** **(18.225512)**
Tanımı	Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	328,66	0,00	0,00
2025-Kasım	325,84	0,00	0,00
2025-Ekim	317,73	0,00	0,00
2025-Eylül	307,78	0,00	0,00
2025-Ocak	266,06	0,00	0,00
2024	199,95	0,00	0,00
2023-2	120,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	80,63	0,00	0,00
2022-3	52,41	0,00	0,00
2022-2	40,31	0,00	0,00
2022-1	40,31	0,00	0,00
2021	26,53	0,00	0,00
2020	21,78	0,00	0,00
2019	18,55	0,00	0,00
2018	14,67	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

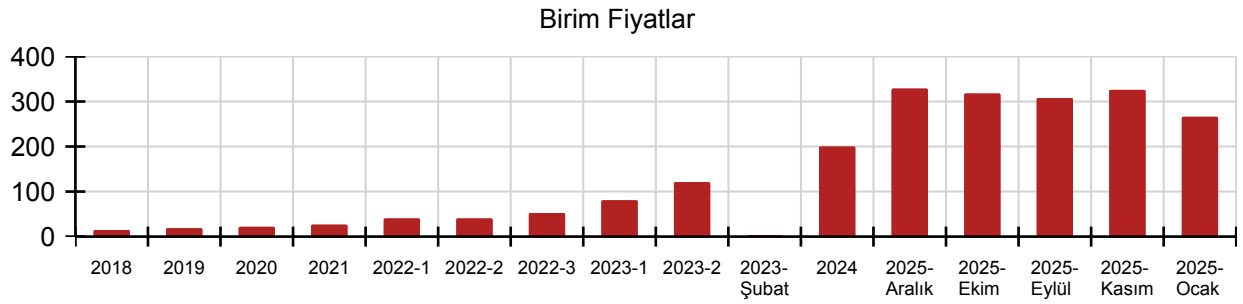

Yapım Şartları

Döşenmiş, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının (Ø350 mm) sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.