43.510.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1051** **(36.03501)**
Tanımı	Çapı 40 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	262,10	0,00	0,00
2025-Kasım	259,86	0,00	0,00
2025-Ekim	253,40	0,00	0,00
2025-Eylül	245,46	0,00	0,00
2025-Ocak	212,19	0,00	0,00
2024	160,13	0,00	0,00
2023-2	96,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2022-3	40,48	0,00	0,00
2022-2	31,10	0,00	0,00
2022-1	31,10	0,00	0,00
2021	20,40	0,00	0,00
2020	16,74	0,00	0,00
2019	14,26	0,00	0,00
2018	11,27	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

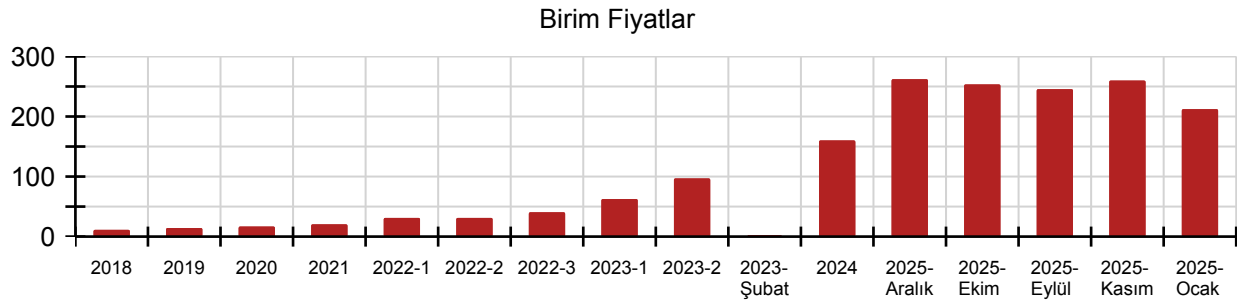

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø40 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yereistif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespitedilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.