43.510.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1052** **(36.03502)**
Tanımı	Çapı 50 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	299,18	0,00	0,00
2025-Kasım	296,59	0,00	0,00
2025-Ekim	289,21	0,00	0,00
2025-Eylül	280,16	0,00	0,00
2025-Ocak	242,19	0,00	0,00
2024	182,75	0,00	0,00
2023-2	110,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,38	0,00	0,00
2022-3	46,23	0,00	0,00
2022-2	35,51	0,00	0,00
2022-1	35,51	0,00	0,00
2021	23,30	0,00	0,00
2020	19,13	0,00	0,00
2019	16,29	0,00	0,00
2018	12,87	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

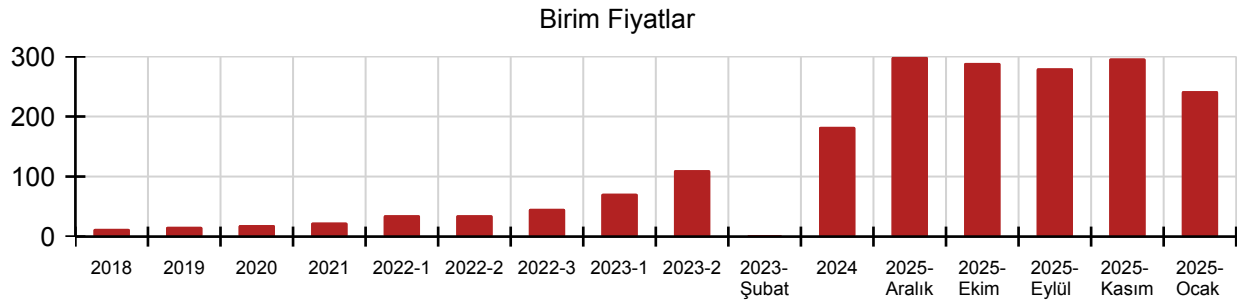

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø50 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yereistif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespitedilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,280000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.