43.510.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1053** **(36.03503)**
Tanımı	Çapı 60 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	319,63	0,00	0,00
2025-Kasım	316,89	0,00	0,00
2025-Ekim	309,00	0,00	0,00
2025-Eylül	299,33	0,00	0,00
2025-Ocak	258,75	0,00	0,00
2024	195,25	0,00	0,00
2023-2	118,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,25	0,00	0,00
2022-3	49,38	0,00	0,00
2022-2	37,94	0,00	0,00
2022-1	37,94	0,00	0,00
2021	24,89	0,00	0,00
2020	20,43	0,00	0,00
2019	17,39	0,00	0,00
2018	13,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

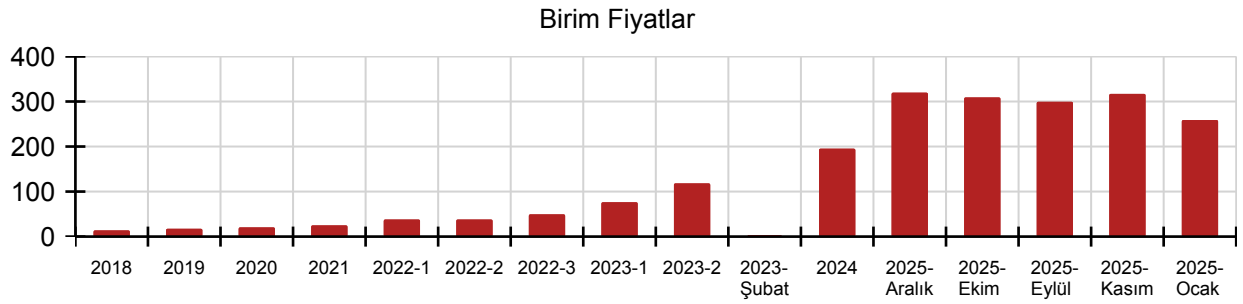

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø60 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yereistif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespitedilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.