43.510.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.510.1055** **(36.03505)**
Tanımı	Çapı 75 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi ve istiflenmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	369,43	0,00	0,00
2025-Kasım	366,25	0,00	0,00
2025-Ekim	357,14	0,00	0,00
2025-Eylül	345,96	0,00	0,00
2025-Ocak	299,06	0,00	0,00
2024	225,63	0,00	0,00
2023-2	136,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,25	0,00	0,00
2022-3	57,16	0,00	0,00
2022-2	43,93	0,00	0,00
2022-1	43,93	0,00	0,00
2021	28,83	0,00	0,00
2020	23,65	0,00	0,00
2019	20,14	0,00	0,00
2018	15,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

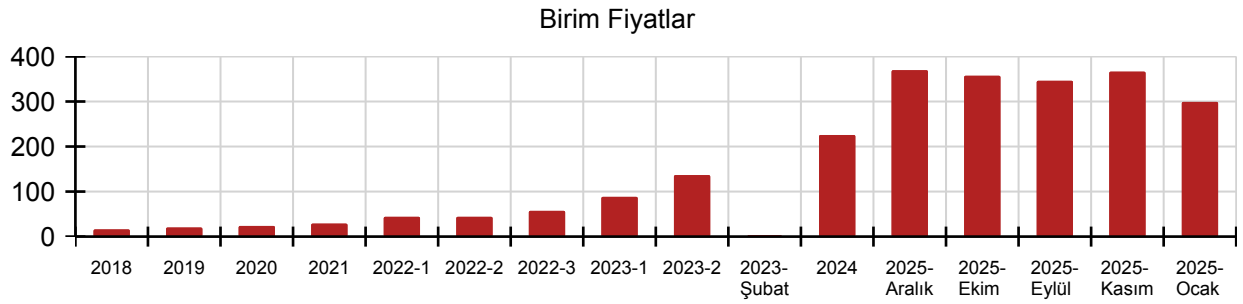

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit flanşlı boru ve başlarının (Ø75 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yereistif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme vezayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, flanşlı boru başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1(bir) metre fiyatı.Ölçü:Döşenmiş boru hattı üzerinde flanşla bağlanmış başların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespitedilen metre cinsinden miktarıdır.Not:Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltmabedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,950000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.