43.522.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.522.1151** **(36.11551)**
Tanımı	Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	213,05	0,00	0,00
2025-Kasım	211,26	0,00	0,00
2025-Ekim	208,73	0,00	0,00
2025-Eylül	205,81	0,00	0,00
2025-Ocak	176,73	0,00	0,00
2024	137,18	0,00	0,00
2023-2	482,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	321,75	0,00	0,00
2022-3	223,10	0,00	0,00
2022-2	222,88	0,00	0,00
2022-1	162,75	0,00	0,00
2021	40,99	0,00	0,00
2020	34,15	0,00	0,00
2019	26,95	0,00	0,00
2018	19,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

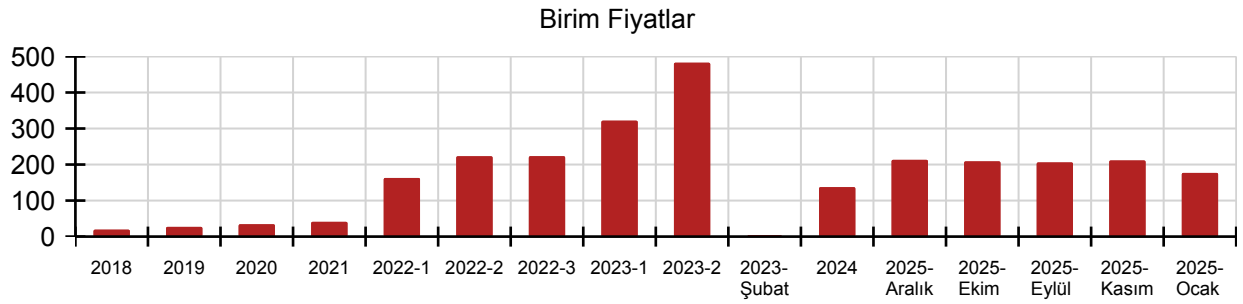

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø75 mm olan PVC drenaj boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.2501		Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu	m	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.