43.522.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.522.1161** **(36.11561)**
Tanımı	Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	787,26	0,00	0,00
2025-Kasım	780,73	0,00	0,00
2025-Ekim	771,56	0,00	0,00
2025-Eylül	761,14	0,00	0,00
2025-Ocak	653,45	0,00	0,00
2024	507,63	0,00	0,00
2023-2	2155,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1436,75	0,00	0,00
2022-3	996,21	0,00	0,00
2022-2	995,88	0,00	0,00
2022-1	726,63	0,00	0,00
2021	182,11	0,00	0,00
2020	151,74	0,00	0,00
2019	120,93	0,00	0,00
2018	86,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

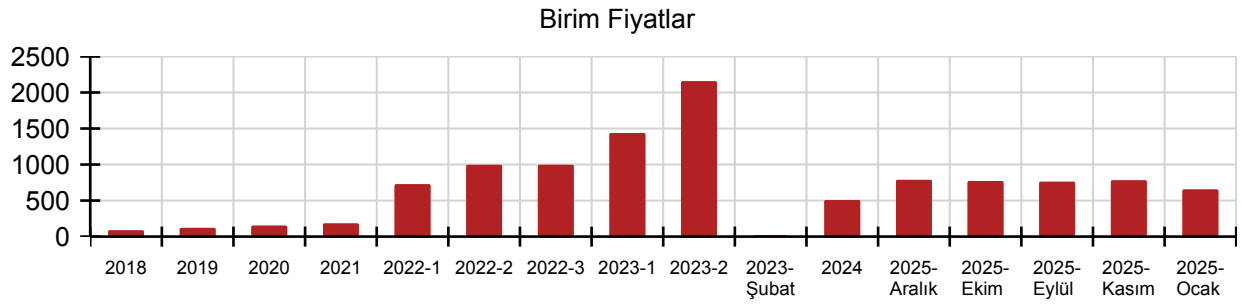

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø280 mm olan PVC drenaj boruve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlarakarşı), muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarınıntemizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıylahendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçleri ileYüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PVC drenaj borularının döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC drenaj borusu hattına ait uzunluğun metre cinsindenmiktarıdır.Not:Baş bağlama bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.2511		Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu	m	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.