

KTB.91.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.9003
Tanımı	Katlanır Alüminyum Kepenk Panjur Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4226,44	0,00	0,00
2023-2	3234,75	0,00	0,00
2023-1	2397,94	0,00	0,00
2022-3	1887,00	0,00	0,00
2022-2	1799,81	0,00	0,00
2022-1	1309,31	0,00	0,00
2021	708,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

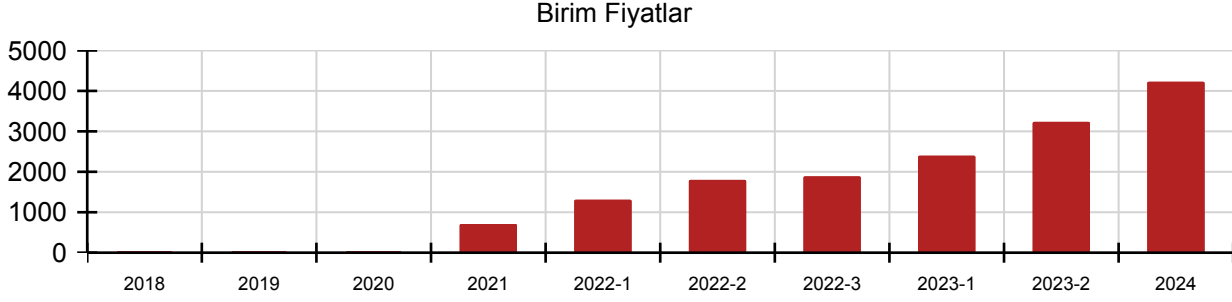

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re al minyum profillerle pencere, giriř, kapı, d kk n vb.yerlere katlanır kepenk panjur yapılması i in at lye masrafları, b t n malzeme ve zayiati, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Tamamlanmış imalatın  n y zey alanı metrekare olarak  l  l r.

NOT : Otomatik katlanır sistem i in t m hazırlık yapılacak motoru ve tesisatı ilgili pozlarından  denecektir.

Pencere panjurları i in uygulandığında mekanizma gizli olacak olup tutamak vs bu poza dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
15.460.1001	Y.23.244/A	Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	10,000000
		Katlanma Mekanizması Karşılığı ve çeşitli tefarruat parçaları		
15.460.1001	Y.23.244/A	Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.