

## 0308.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 0308.07

**Tanımı** Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30'dan az olduğu yerlerde

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10963,70     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8726,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6233,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5936,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3491,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3491,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2054,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1882,57      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1660,82      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1342,29      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0308.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

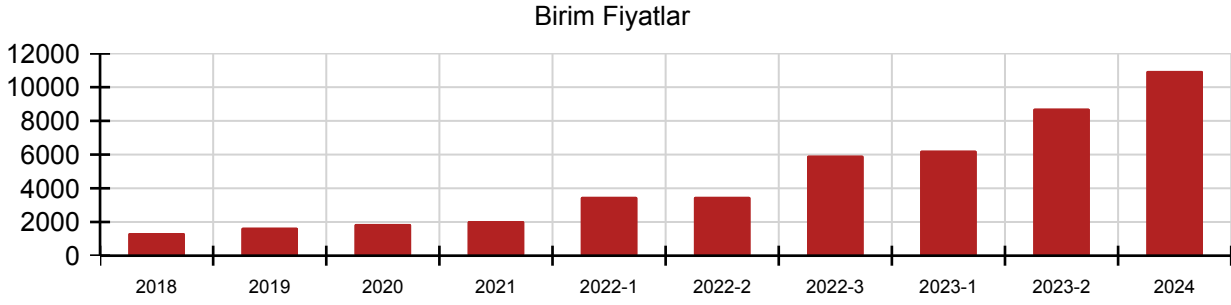

### Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç)

## 0308.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.