

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|------------------------------|
| Poz No | 01.a-008 |
| Tanımı | 110V, 90Ah Akü Bataryası |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 2. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1961,00 | 952,00 | 190,30 |
| 2013 | 2161,00 | 771,00 | 154,20 |
| 2019 | 3443,49 | 1925,85 | 387,46 |
| 2014 | 2402,00 | 854,00 | 170,70 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2617,68 | 1475,30 | 295,92 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2400,00 | 1308,00 | 261,60 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3740,51 | 2208,47 | 449,49 |
| 2020 | 3440,36 | 2019,62 | 408,64 |
| 2022-1 | 7246,21 | 3471,27 | 705,65 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2262,00 | 1218,00 | 243,50 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11698,60 | 6002,59 | 1217,41 |

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

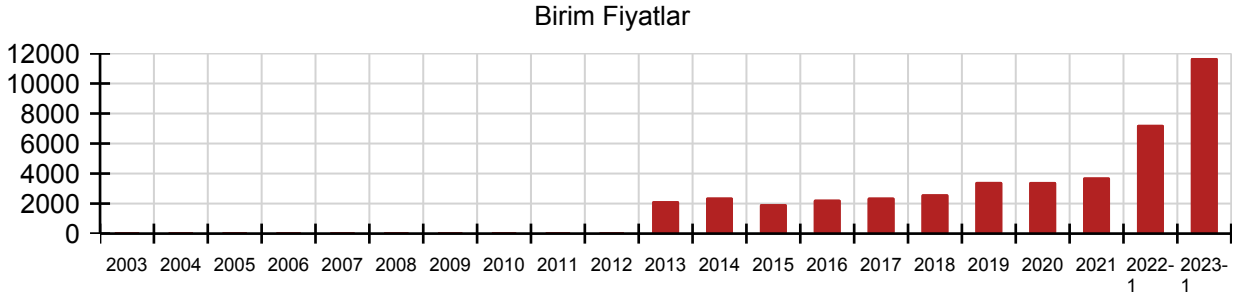

Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehпасı ve diđer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.a-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.