

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.10-006

Tanımı 17.5 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	88972,77	15557,83	2961,52
2023-2	51899,58	9029,81	1727,69
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69
2022-3	22847,59	5220,96	999,69
2022-2	22847,59	5220,96	999,69
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2021	9016,78	3293,85	635,78
2020	7298,09	3015,76	581,20
2019	6890,79	2878,16	554,02
2018	5219,40	2198,95	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

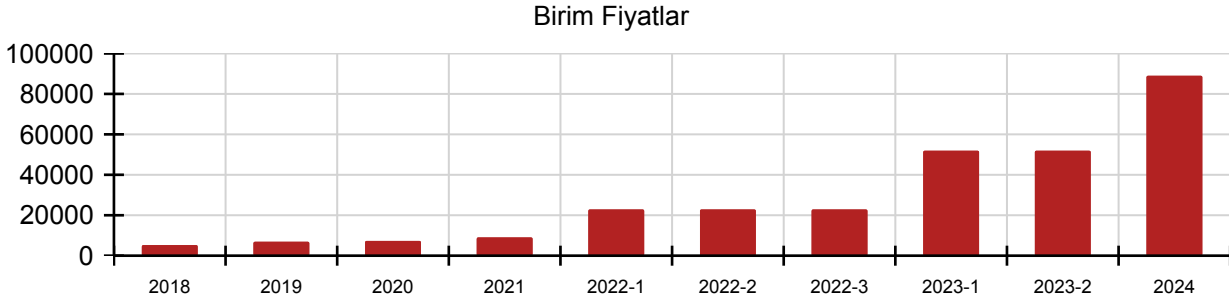

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.