

32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-015

Tanımı 3x120ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1953,92	147,10	82,38
2023-2	1212,13	83,73	47,53
2023-1	1212,13	83,73	47,53
2022-3	781,22	47,87	27,14
2022-2	781,22	47,87	27,14
2022-1	781,22	47,87	27,14
2021	262,89	29,45	17,09
2020	206,41	26,78	15,40
2019	172,98	25,37	14,47
2018	132,88	19,11	10,94

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

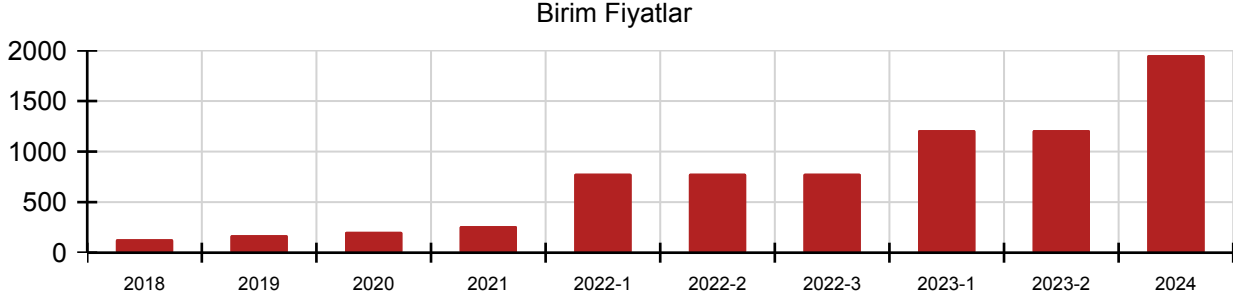

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.