

## 05.7.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.7-005

**Tanımı** N/170-220, 200 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=170000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1335,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	297,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	576,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	185,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	145,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	176,92	0,00	0,00
2015	173,23	0,00	0,00
2020	411,69	0,00	0,00
2023-1	2718,30	0,00	0,00
2018	200,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	163,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 05.7.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

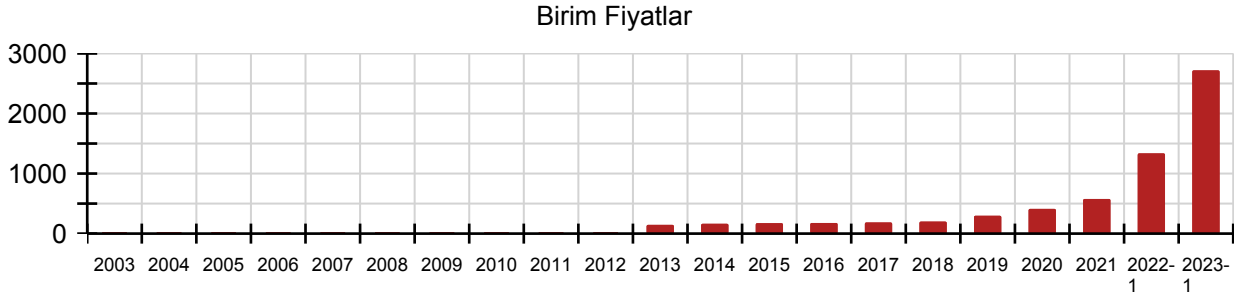

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.