43.526.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.526.1123** **(12.220603)**
Tanımı	Çapı 300 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, C35/45, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1240,39	0,00	0,00
2025-Kasım	1226,43	0,00	0,00
2025-Ekim	1212,58	0,00	0,00
2025-Eylül	1189,25	0,00	0,00
2025-Ocak	1065,65	0,00	0,00
2024	957,25	0,00	0,00
2023-2	567,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	383,55	0,00	0,00
2022-3	303,11	0,00	0,00
2022-2	288,13	0,00	0,00
2022-1	214,01	0,00	0,00
2021	123,01	0,00	0,00
2020	100,46	0,00	0,00
2019	92,99	0,00	0,00
2018	73,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

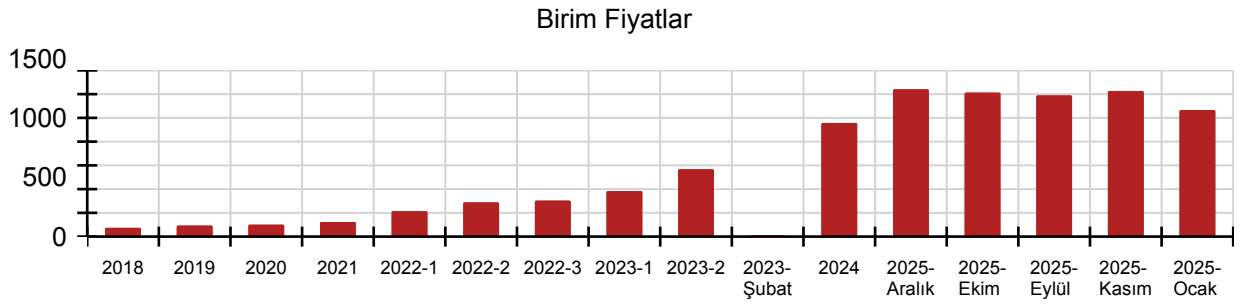

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 300 mm olan, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boru uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sülfata dayanıklı sertleşmiş dayanımı C35/45 olan beton ile yapılmış, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim fiyat tariflerine göre döşenen beton boru (sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) hattına ait uzunluğun metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. 2) Beton boruların temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1123	08.158603	Çapı 300 mm, muflu beton boru (Sülfata dayanıklı)	m	1,030000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,070000
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,007000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,070000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,070000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,070000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.