

## 05.7.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.8-002

**Tanımı** N/320-200, 300 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=320000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	504,12	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	363,80	0,00	0,00
2021	706,25	0,00	0,00
2017	226,95	0,00	0,00
2013	178,27	0,00	0,00
2016	216,65	0,00	0,00
2015	212,12	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	245,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3328,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1635,67	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	200,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 05.7.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

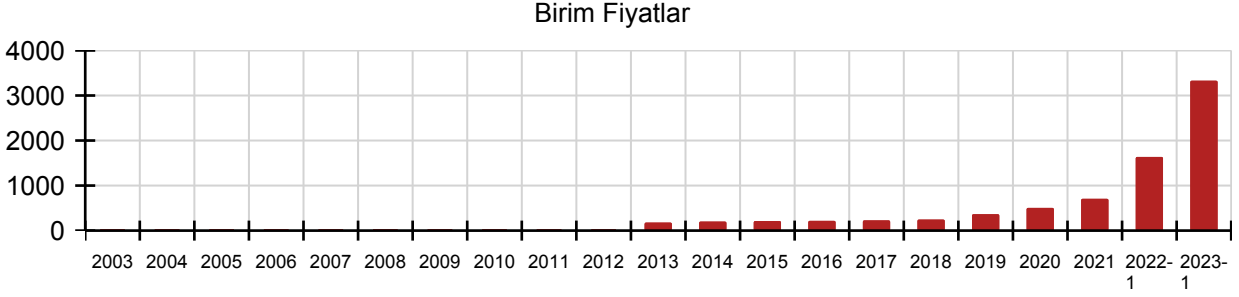

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklere belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.8-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.