

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-019
Tanımı	36kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	26166,35	6357,57	3529,13
2023-2	16382,70	3658,87	2058,64
2023-1	16382,70	3658,87	2058,64
2022-3	8526,52	2117,79	1191,09
2022-2	8526,52	2117,79	1191,09
2022-1	8526,52	2117,79	1191,09
2021	3866,01	1316,06	757,45
2020	3246,83	1212,49	692,36
2019	2812,36	1163,48	659,92
2018	2155,76	886,81	505,31

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

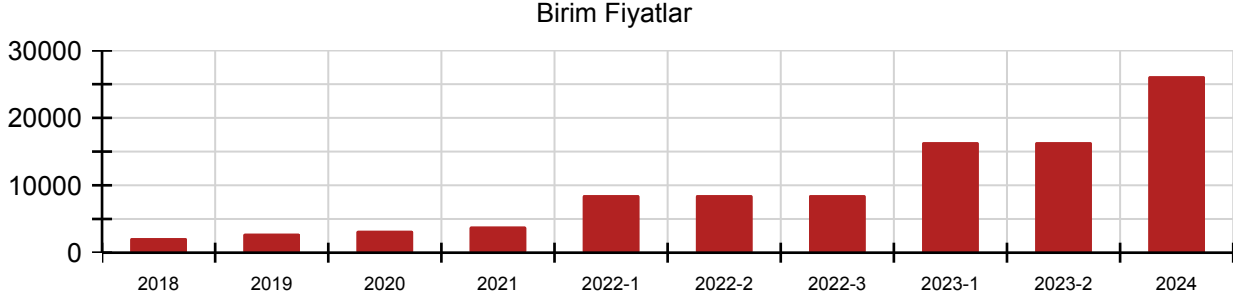

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.