

22.4.10-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.10-001
Tanımı	7.2 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	79146,31	15550,43	2961,52
2023-2	46160,83	9024,78	1727,69
2023-1	46160,83	9024,78	1727,69
2022-3	20486,77	5217,65	999,69
2022-2	20486,77	5217,65	999,69
2022-1	20486,77	5217,65	999,69
2021	8248,98	3291,48	635,78
2020	6722,94	3013,36	581,20
2019	6351,61	2875,66	554,02
2018	4813,34	2196,86	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

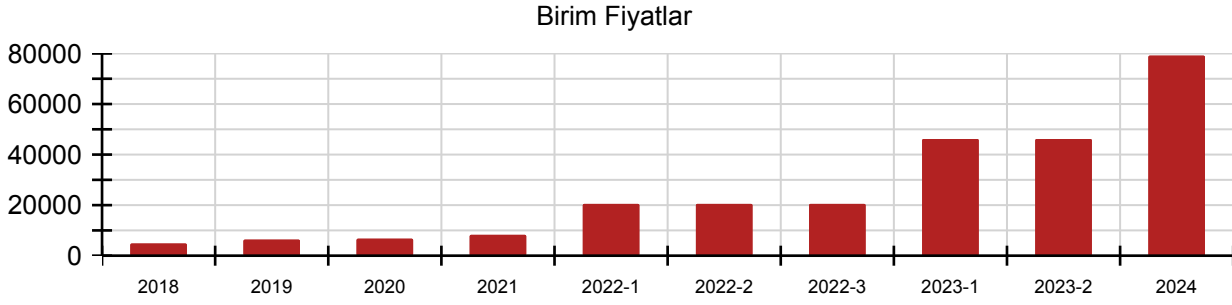

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
- termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.10-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.