

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 09.6

Tanımı Pl.İzoleli Kablonun Direk veya Duvara Montajı

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	14,59	14,59	4,66
2012	0,00	0,00	0,00
2015	21,76	11,40	3,65
2017	15,66	15,66	5,02
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	19,51	10,22	3,27
2004	0,00	0,00	0,00
2019	23,03	23,03	7,44
2022-1	41,45	41,45	13,53
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	24,14	24,14	7,82
2013	9,23	9,23	2,95
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	26,39	26,39	8,58
2018	17,65	17,65	5,68
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,82	71,82	23,20

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

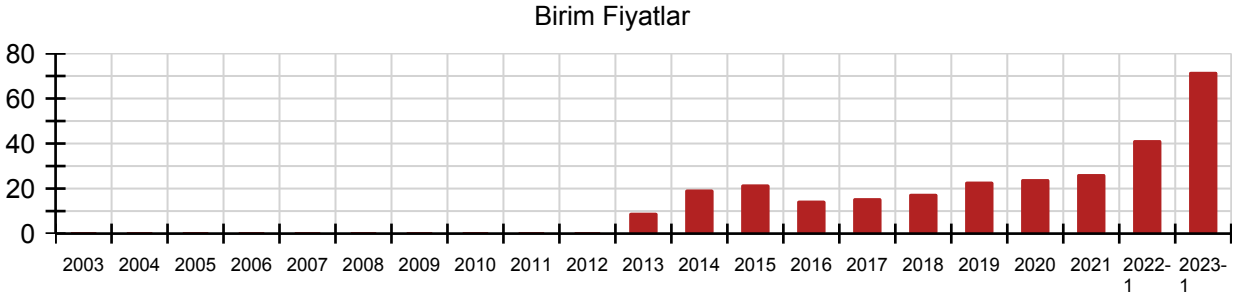

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.'ye göre.

b) Montaj: Her cins ve kesitte plastik izoleli yeraltı kablosunun ve çelik halatın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kablunun en fazla 30 cm aralıklarla 6 mm çapında galvanizli çelik halata asılması. Çelik halat ve kablunun direkler veya konsollar arasına girilmesi, askı veya gergi tertibatı ile bunları diređe veya duvar konsoluna bağlamak için lüzumlu tüm malzemenin montajı, Çelik halatın bedeli, montajı, kabloyu halata bağlamak için lüzumlu galvanizli veya alüminyum tespit parçaları ile kablunun halattan uzaklaştığı noktalarda, sallama neticesinde hasıl olacak sürtünmenin meydana getireceđi hasarı önlemek için izoleli iletkene sarılacak plastik bandın malzeme ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir. Çelik halatı tutturmak için gerekli malzeme montaj bedelleri kablo montajına dahil olup, malzeme bedelleri poz 9.7.'e göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.