

35.545.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.2412 (880-702)
Tanımı	MM MTRJ-ST patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	40,50	3,30	1,65
2020	66,00	7,85	3,93
2014	44,50	3,00	1,50
2013	40,10	2,70	1,35
2022-1	107,00	7,85	3,93
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	223,00	25,60	12,80
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	120,00	10,30	5,15
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	147,00	16,00	8,00
2021	66,00	7,85	3,92
2022-2	116,92	7,85	3,93
2016	44,30	4,20	2,10
2017	44,70	4,55	2,28
2019	57,00	6,65	3,33
2018	45,40	5,25	2,63
2023-2	177,00	25,60	12,80

35.545.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

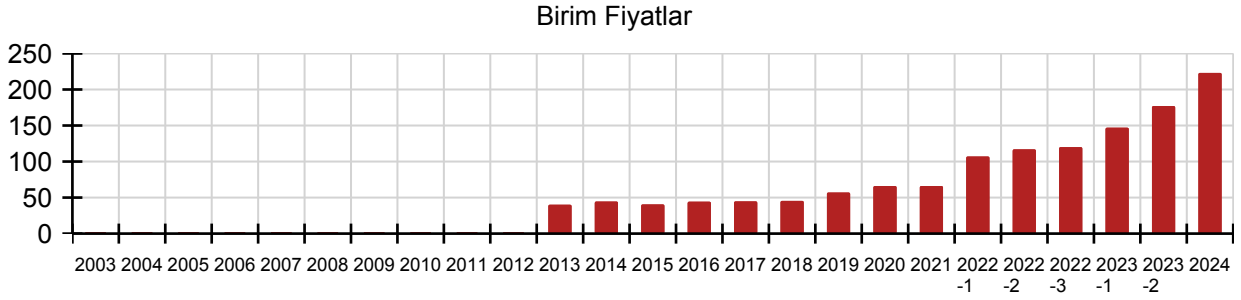

Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.