43.560.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.560.1222** **(12.220712)**
Tanımı	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanının yerleştirilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m,sülfata dayanıklı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1870,00	0,00	0,00
2025-Kasım	1856,20	0,00	0,00
2025-Ekim	1842,05	0,00	0,00
2025-Eylül	1818,95	0,00	0,00
2025-Ocak	1673,79	0,00	0,00
2024	1220,60	0,00	0,00
2023-2	900,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	612,75	0,00	0,00
2022-3	327,36	0,00	0,00
2022-2	323,60	0,00	0,00
2022-1	234,55	0,00	0,00
2021	119,49	0,00	0,00
2020	152,39	0,00	0,00
2019	174,59	0,00	0,00
2018	156,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

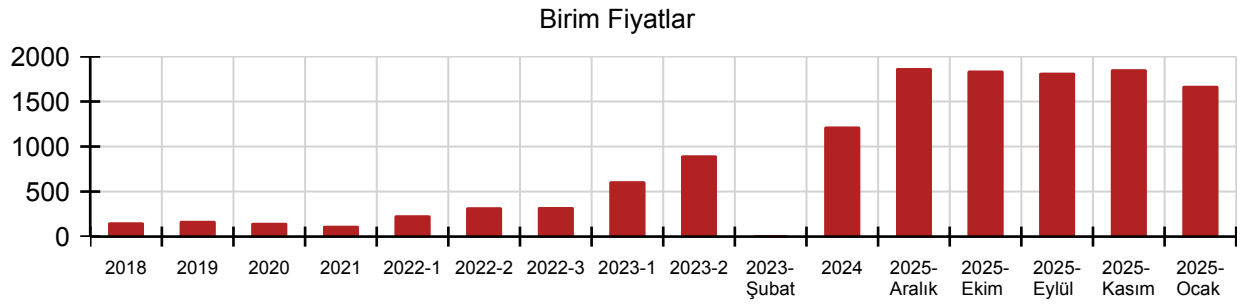

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m,Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegrecontalı prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi(Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından,çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu inceharcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştansıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarınıntemizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri,malzeme ve zayiatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, sülfata dayanıklı 500 dozluveya veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen,parsel bacası gövde elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.Not:Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardanboşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1222 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1222	08.158712	Prefabrik parsel bacası beton gövde elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,025000
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curuflu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,015750
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,026250
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,007500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,051000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,034000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.