

35.545.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.2306 (880-676)
Tanımı	MM ST-SC patchcord, 3MT MM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	20,00	1,45	0,73
2009	0,00	0,00	0,00
2016	20,30	2,05	1,03
2022-2	49,00	3,90	1,95
2013	18,10	1,30	0,65
2022-3	50,50	5,10	2,55
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,00	7,90	3,95
2022-1	44,90	3,90	1,95
2021	28,00	3,90	1,95
2011	0,00	0,00	0,00
2018	20,90	2,60	1,30
2012	0,00	0,00	0,00
2024	94,00	12,70	6,35
2017	20,50	2,25	1,13
2023-2	75,00	12,70	6,35
2019	26,20	3,30	1,65
2020	28,00	3,90	1,95
2015	18,50	1,60	0,80

35.545.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

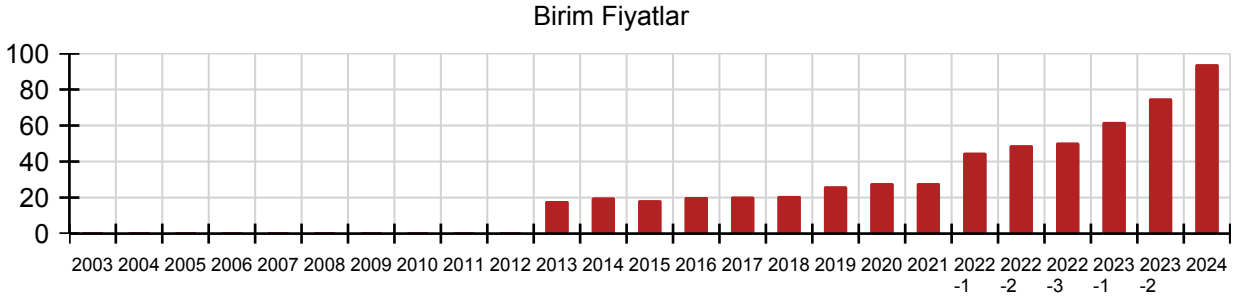

Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.